

PLT 500 Sortiment

Sortiment von 17 Aufwickler
- von 2x1² bis 5G2,5²
- bis 18 Meter.
IP 42

Außengehäuse aus gelbem schlagfestem Kunststoff. Das Modell P508 (3G1,5²) ist auch in Grau (P508/G) vorhanden.

Schwenkbarer Bügel.


Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.

Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXVP5**)

Wärmeschutz auf Modellen mit 2 oder 3 drähte.

Die angegebene Länge umfasst 1 Meter aus dem Aufwickler.

Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.



Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5²:

- Set mit einzelne Verlängerung (montiert):

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**code ERXP1**)

- Set mit dreifacher Verlängerung (montiert):

Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)

CE Zertifiziert.

Doppelter geerdeter Schalter.


Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV.

Kabelführungssystem mit Rollen.

Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C.

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 290 x L 350 x B 160 mm.

Etwa 5 kg.

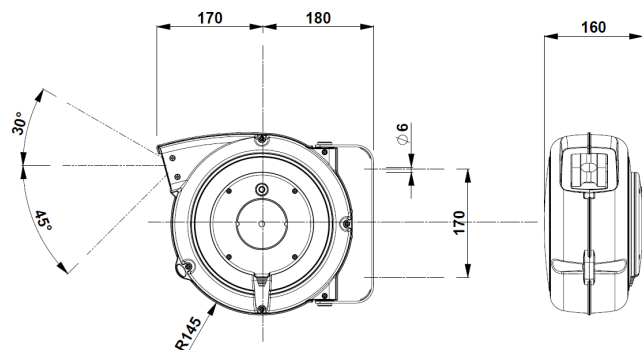

P508/P3



P508/P



P508/G

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamtlänge	Kabeltyp	Modell	 kW (20°C)		 kW (20°C)		Wärmeschutz	Max Spannung (V)	Farbe der Aus-sengehäuse	Kupplung an der Seite des Kabels	Stecker and der Seite der Stromver-sorgung	Kabel ø (mm)	Code
2 x	1	13 m	HO7RN-F	P503	230V	0,9	1,4	Ja	750	Gelb	-	-	8	ER02010-13R-P503	
		18 m	HO5VV-F	P504											500
	1,5	16 m		P505		Gelb	-		-	8	ER02015-16V-P505				
3 G	1,5	15 m		P508		1,2	1,8		Gelb	-	-	7	ER03015-15V-P508		
			P508/G	1,1		Grau			-	-	7	ER03015-15V-P508/C			
			2,5	8 m	HO7RN-F	P509	1,9	2,5	750	Gelb	-	-	11,5	ER03025-08R-P509	
	15 m	IGUS CF900		P507	500	Gelb			-	-	8,5	ER03015-15P-P507			
	4 G	1,5	9 m	HO7RN-F	P512	400V	1,4	1,9	Nein	750	Gelb	-	-	10,5	ER04015-09R-P512
11 m			HO5VV-F	P513	500					Gelb	-	-	8,5	ER04015-11V-P513	
2,5		6 m	HO7RN-F	P514	2		2,7	750		Gelb	-	-	12,5	ER04025-06R-P514	
5 G	1	11 m	HO5VV-F	P516	400V	1	1,5	Nein	500	Gelb	-	-	7,5	ER05010-11V-P516	
	1,5	8 m	HO7RN-F	P517		1,4	1,9		750	Gelb	-	-	12	ER05015-08R-P517	
		9 m	HO5VV-F	P518					500	Gelb	-	-	9,5	ER05015-09V-P518	
	2,5	6 m		P519		500	Gelb		-	-	10,5	ER05025-06V-P519			