

PLT 800 Sortiment

Sortiment von 8 Aufwickler
 - 2 bis 5 Drähte
 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
 - bis 27 Meter
 IP42

Außengehäuse aus grauem schlagfestem Kunststoff
 Schwenkbarer Bügel
 Leicht einfügbare Kabelrücklaufsperre alle 50 cm wenn keine dauerhafte mechanische Spannung gewünscht ist.
 Horizontale und vertikale Benutzung. Bei vertikaler Benutzung ist die kostenfreie Option verbindlich die den rotierenden Bügel fest macht (**code ERXP8V**).
 Die angegebene Länge umfasst 2 Meter aus dem Aufwickler.
 Ohne Kabel an der Stromversorgungsseite geliefert.



Optional auf Modellen 3G1,5² und 3G2,5² :
 - Set mit einzelne Verlängerung (montiert) :
 Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP1**)
 - Set mit dreifacher Verlängerung (montiert) :
 Eingang: Kabel und Stecker 2P+T; Ausgang: dreifache Kupplung 2P+T mit Klappe (**Code ERXP3**)


CE Zertifiziert
 Doppelter geerdeter Schalter
 Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV
 Kabelführungssystem mit Rollen
 Kollektor mit Messingringen und Bürsten
 Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C

Abmessungen (Bügel inclusif) : H 380 x L 470 x B 205 mm
 8 bis 10 kg

EN 61242 EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE
 2011/65/UE

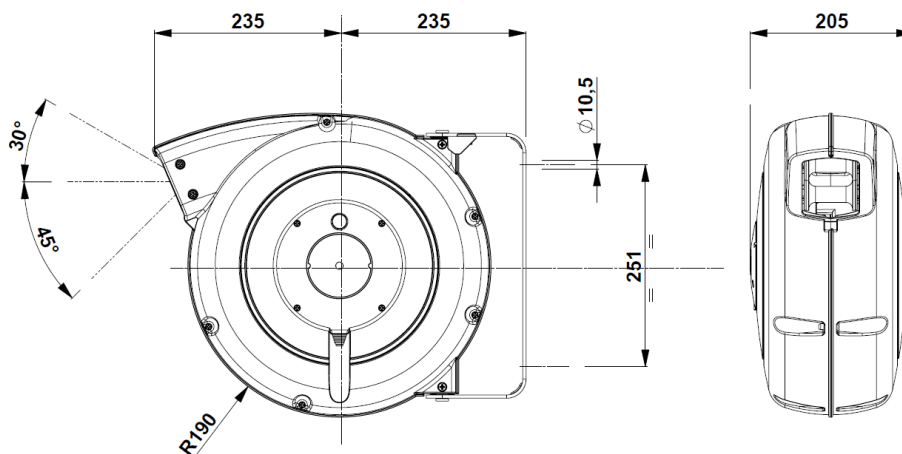

Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modell	 kW (20°C)		 kW (20°C)		Max Spannung (V)	Kabel ø (mm)	Artikelcode	
2 x	1,5	27 m	H05VV-F	P802	230V	1,1	230V	1,8	500	8	ER02015-27V-P802	
3 G				2,5		P804		1,1		1,8	7	ER03015-27V-P804
						P807		2,0		3,0	10	ER03025-22V-P807
		25 m	IGUS CF900	P808		2,0		3,0	500	8,5	ER03025-25P-P808	
4 G	1,5	18 m	H07RN-F	P809	400V	1,1	400V	1,8	750	10,5	ER04015-18R-P809	
		27 m	H05VV-F	P810		1,1		1,8	500	8,5	ER04015-27V-P810	
5 G		17 m	H07RN-F	P813		1,5		2,2	750	12	ER05015-17R-P813	
		22 m	H05VV-F	P814		1,5		2,2	500	9,5	ER05015-22V-P814	