

STEEL 900 Sortiment


- Außengehäuse aus lackierten Stahl und Polymer
- Seitenbefestigung auf 3 Plätze
- Kollektoren: 16-32-60-100 A
- Feder aus Stahl für lange Periode
- Schutzgrad IP65
- Mit kabel H07RN-F, CF...geliefert
- Kabeln mit 4 bis 25 Drähte
- Kabel mit Länge 2,50 Meter an der Stromversorgungsseite geliefert
- Benutzungstemperatur: -5°C/+50°C
- Max. Aufwicklungsgeschwindigkeit: 30 Meter/Minute
- Isolationsspannung des Kollektors 2,5 KV
- Der aufwickler soll auf dem zu stromversorgenden mobilen Teil befestigt werden (horizontale Bewegung) oder auf dem Boden (vertikale Bewegung)

Ansesichts der höhen Technik dieses Sortiments ist es empfohlen sich bei uns zu melden um das angepasste Modell nach vorgesehener Benutzung fest zu stellen.

EN 61242 EN 61316
EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE

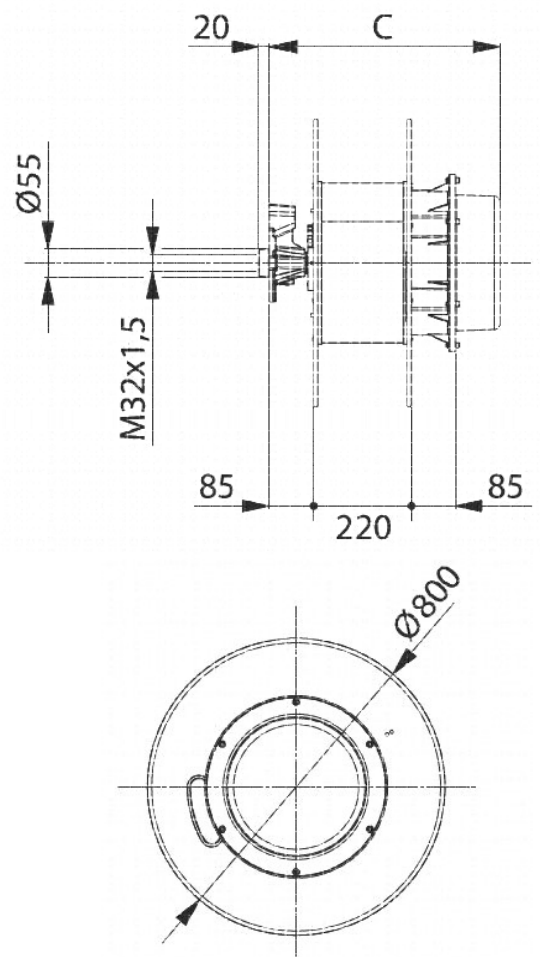

STEEL 900 Sortiment



Anzahl Drähte	Ø (mm²)	Gesamte Länge	Kabeltyp	Modèle MIT KABEL	Stromstärke des Stromabnehmers (A)	 kW (20°C)		 kW (20°C)		Ø des Kabels (mm)	Artikelcode MIT KABEL	Abmessungen (mm)
4G	6	50	H07 RN-F	S901	60	400V 3P+T	17	22	17	17	ER04060-50R-S901	Ø800 x C470
				S902	100						ER04060-50R-S902	
	H07 RN-F		S903	30			22	ER04100-50R-S903				
			CF34.UL.100.04.D				S904	17	ER04100-50C-S904			
	16	40	CF30.160.04	S905			40	21	ER04160-40C-S905			
			CF34.UL.160.04.D	S906					ER04160-40C-S906			
	25	CF34.UL.250.04.D	S907	50			25	ER04250-40C-S907				
5G	6	50	H07 RN-F	S908	60	400V 3P+T+N	17	22	18,5	ER05060-50R-S908	Ø800 x C470	
				S909	100					ER05060-50R-S909		
	CF30.100.05		S910	30			20	ER05100-50C-S910				
			CF34.UL.100.05.D				S911	19	ER05100-50C-S911			
	16	40	CF30.160.05	S912			40	24	ER05160-40C-S912			
			CF34.UL.160.05.D	S913				23	ER05160-40C-S913			
12	2,5	50	CF.130.25.12.UL	S914	32	7,5A	17,5	ER12025-50C-S914	Ø800 x C540			
CF77.UL.235.12.D			S915	ER12025-50C-S915								
18			CF5.25.18	S916				23,5	ER18025-50C-S916	Ø800 x C560		
			CF9.25.18	S917				23	ER18025-50C-S917			
25	1,5	50	CF30.15.25L	S918	16	4,5A	19,5	ER25015-50C-S918	Ø800 x C640			
			CF77.UL.15.25.D	S919				ER25015-50C-S919				
	2,5	40	CF.25.25	S920	32	7,5A	24,5	ER25025-40C-S920				