

Gemeinsame Merkmale für alle Aufwickler

- Kabelführungssystem mit Rollen
- Bügel zur Befestigung an Wand aus stahlen Blech
- Rücklaufsperre alle 50 cm, einfach herhebbar für ein ständig gespannte Kabel
- Kabel EPR/PUR: Innenbeschichtung aus Copolymer Polypropylen und Aussenbeschichtung aus Polyurethan
- 12 Monate Garantie

Das ATEX Sortiment von CABLE EQUIPEMENTS besteht aus :

ATEX Klemmzang mit Kabel.....	Seite 2
NICHT ATEX Aufwickler + ATEX Klemmzang.....	Seite 2
ATEX Aufwickler + ATEX Klemmzang.....	Seite 3
Komplettsysteme NICHT ATEX Steuereinheit..... + ATEX Aufwickler + ATEX Klemmzang	Seite 3
ATEX Handleuchte.....	Seite 4

Hiermit sind die wichtigsten Hinweise für jedes Modell. Zertifikate und zusätzlichen Merkmale sind auf Anfrage vorhanden.
Die Überwachung der einsetzbaren Regelungen, die Verantwortlichkeit des Produkt-Auswahl und die Zertifizierung liegen beim Kunde.

ATEX Klemmzang + Kabel

- Schutzmodus :
 - II 2 G Ex d IIC T6 Gb
 - II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
- In Übereinstimmung mit den Normen :
 - EN 60079-0:2009, EN 60079-1: 2007, EN 60529: 1997+A1, EN 60079-31: 2009
 - CESI Genehmigung 03 ATEX 101X
- In Übereinstimmung mit der Richtlinie ATEX 64/9/CE
- Geeignet für Sprengstoff-Atmosphäre in Anwesenheit von Gaz der Gruppe IC und von brennbaren Pulver
- Mit anti-reißer Öffner ausgestattet
- Zuverlässig, robust, handlich und leicht zur Benutzung
- Isolationsspannung 3 kV
- Nominaler Strom 10A
- Gewicht 0.65 kg
- Öffnung 3 bis 20 mm
- Abmessungen 250x110x35 mm
- IP 65
- Benutzungstemperatur : -20°C/+55°C
- Zwei Längen nach Wahl




**ATEX nur mit Benutzung des
gelieferten Kabels**

NICHT ATEX Aufwickler + ATEX Klemmzang

- Ohne Kabel an der Seite " Eingang" geliefert
- Den Aufwickler in "Sicherheitszone" aufstellen gemäß Richtlinie 99/92/CE
- Einadriges Kabel 1x6mm² H05V-F mit Farbe Gelb und Grün
- Die anderen Merkmale der Aufwickler sind die von PLT600 (ERATX0106-14V-P6) , ALU700 (ERATX0106-26V-A7) et ALU700/65 (ERATX0106-24V-A7/65) Sortiment



Der Aufwickler ist nicht anti-Explosion

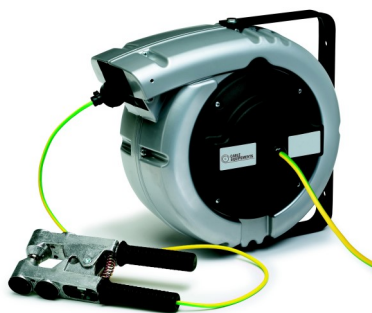

Code ERATX0106-24V-A7/65

Code ERATX0106-26V-A7

Code ERATX0106-14V-P6

Mit Kabel an der Seite " Ingang" geliefert

Code	Typ	Länge	Rücklaufsperre	IP
ERATX0106-14V-P6	PLT600	12.5+1.5m	Aufhebbar	42
ERATX0106-26V-A7	ALU700	24+2m	Einzufügen	42
ERATX0106-26V-A7/65	ALU700/65	24+2m	Einzufügen	65

ATEX Aufwickler + ATEX Klemmzang

- Mit 5 Metern Kabel an der Seite " Ingang" geliefert
- Markierung gemäß Richtlinie CE94/9/CE II 2G / II 2D
- CE Prüfbescheinigung, Typ: BVS 10 ATEX E 84
- Die andere Merkmale der Aufwickler sind die von Sortimenten PLT800 (ERATX0110-20P-P8) et PLT600 (ERATX0110-10P-P6)



- Der Aufwickler ist geliefert mit :
- 20 Meter Kabel 1x10 mm²
- Klemmzang : Öffnung bis 45 mm

Code ERATX0110-20P-P8




- Der Aufwickler ist geliefert mit :
- 10 Meter Kabel 1x10 mm²
- Klemmzang : Öffnung bis 45 mm

Code ERATX0110-10P-P6

Komplettsysteme

Steuereinheit (Optionales ATEX Box) + ATEX Aufwickler + ATEX Klemmzang

Für die ATEX Genehmigung soll das Komplettsystem bestellt werden

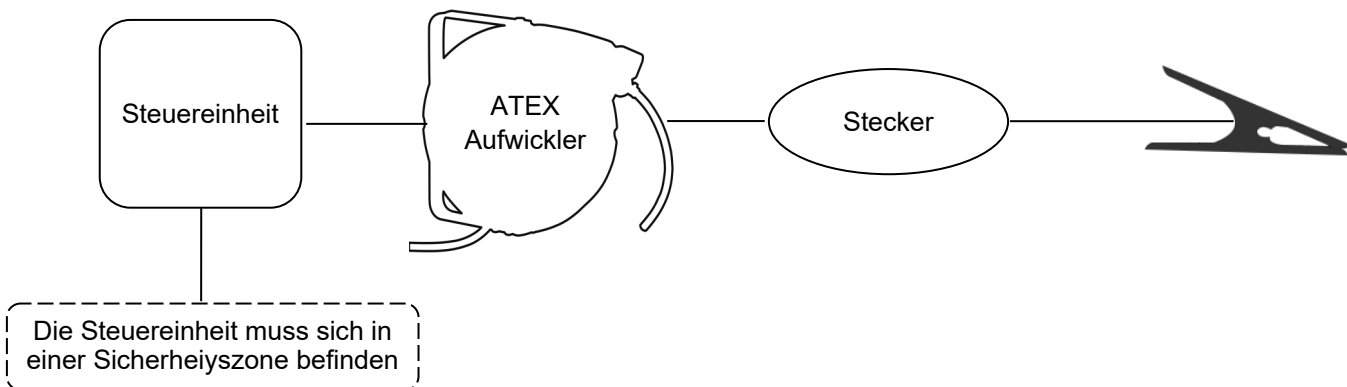

- Mit 5 Metern Kabel an der Seite " Ingang"
- Markierung gemäß Richtlinie CE94/9/CE II 2(1)G Ex ia [ja Ga] IIC T6 Gb
- Prüfbescheinigung CE Typ BVS 09 ATEX E 156 X IECEx BVS 10.0024 X
- Die anderen Merkmale der Aufwickler sind die von PLT800 (ERATX1421-10P-P6), PLT600 (ERATX1421-20P-P8) et ALU700 (ERATX1421-20A-A7) Sortimente



Die Benutzung von einem Kabel das verschieden von dem ursprünglichen Kabel ist wird die ATEX Genehmigung des Systems sperren



- Der Aufwickler ist geliefert mit :
- 10 metern
- Kabel 1x4mm² + 2x1 mm²



- Der Aufwickler ist geliefert mit :
- 20 metern
- Kabel 1x4mm² + 2x1 mm²

ATEX Handleuchte

Die LED-Handleuchte im explosionsgeschützten Gehäuse kann

- in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 benutzt werden
- in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 21 und 22 benutzt werden

Sie ist für die Inspektions- und Wartungstätigkeiten notwendig. Ihre geringen Abmessungen erweisen sich als Vorteil bei der Beleuchtung engster Räume in Anlagen von Maschinen, Flugzeugen oder auf der Schiffswerften.

Chemische Industrie, Öl- und Gasbranche, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Maschinenbau, Flugzeugwartung, Schiffswerften und als Sicherheitshandleuchte in Tunneln

LED-Lichtquelle 10W
760 lumen

Spannung : 85-265 V ou 24-50V

IK 10

Länge 460 Mm
Durchmesser 43 Mm

Drehhaken

Lieferung mit 10 Meter Kabel (ohne Stecker)

BVS 17 ATEX E 078 X
IECEX BVS 17.0067X
EAC RU C-CH.AA87.B.00688
NEPSI GYJ17.1258X



Spannung	Code
85 à 265 V	BLATX230/10
24 à 50 V	BLATX24/10