


Der Premium Kabelschutz
Für Fahrzeuge Überführung: alle Zwecke, selbst intensiv

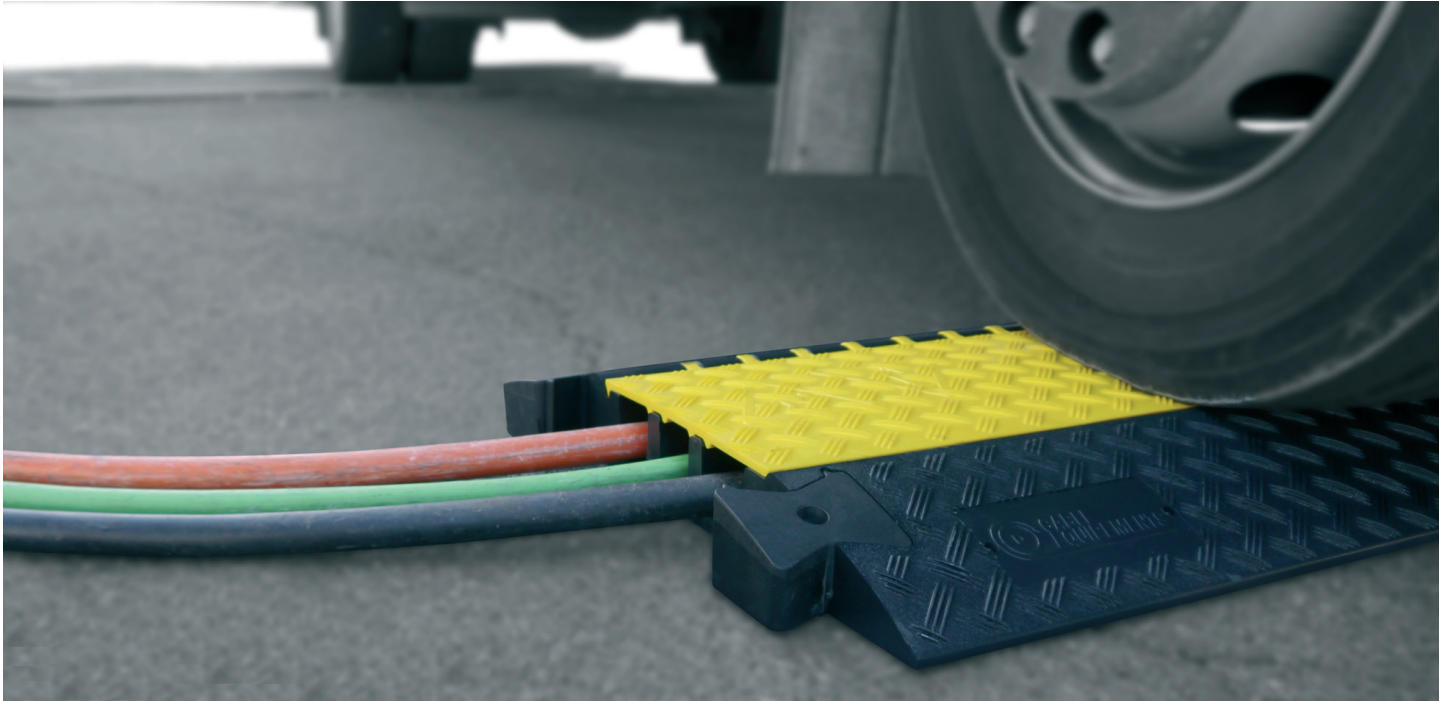

In Industrie, Bauwesen, Eventmanagement und Rettungsdiensten wird das BOA die Referenz.
Als Europäisches Fabrikat, seine Kwaliteit und seine Zuverlässigkeit werden seit langen Jahren geschätzt.

Die Kabelbrücke BOA schützt Kabeln und Röhren bis 117mm Diameter, vermeidet die Stolpergefahr der Fußgänger und erleichtert den Verkehr der Fahrzeuge und Lkvs.
6 Modellen nach Diameter und Anzahl Kabeln zu Schützen.


Deckel mit Scharniergelenk

Der Deckel kan in Position «geöffnet» blockiert werden, sodass das Kabellegen erleichtert ist.

Perfekt sichtbar: schwarzer Boden, gelber Deckel (schwarzer Deckel auf Anfrage).


Verriegelung des Gehäuses

Keines unbeabsichtige Öffnungsrisiko des Deckels beim Übergang der Fahrzeuge.

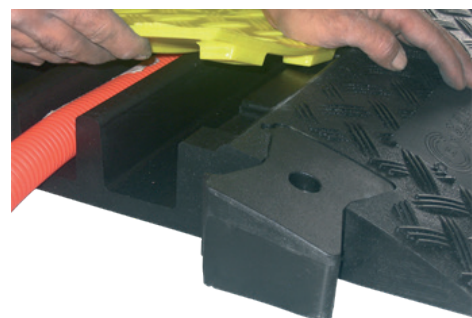


Modulares System

Starre Steckelemente in Schwalbenschwanzform.
Ergänzung möglich mit Ende und Winkeln.

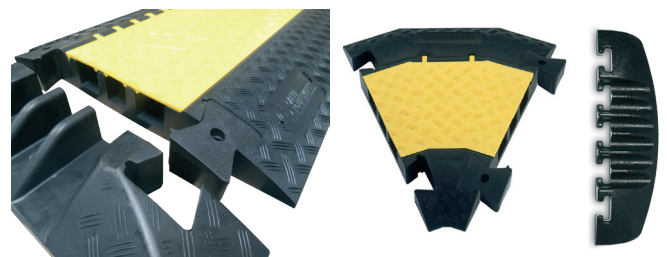

Gamme BOA

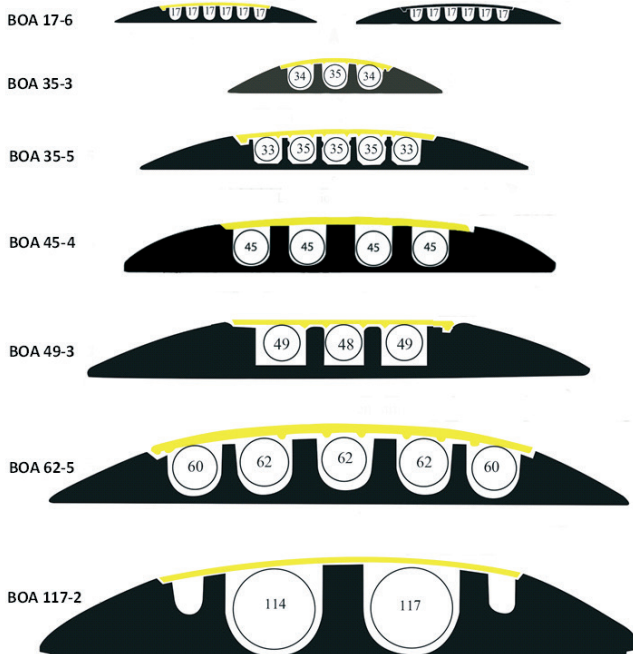

Fabrikat aus Polyurethan

BOA ist ein Produkt aus recyclingfähigem TPU (Thermoplastischem Polyurethan).

Es ist ultra-stark aber nicht brüchig: es bleibt flexibel um die Form des Bodens auszunehmen.

Es ist witterungsbeständig und rutschfest.

Die Traglast ist berechnet für ein Zone von 20cmx20cm der entspricht um der Stützung des Reifens.

Selbstreinigendes Scharnier mit Patent

Schmutz werden automatisch ausgestoßen bei jeder Öffnung und Schließung des Deckels.

Einfach zu tragen

Mit dem BOX tragen Sie ein grosse Menge BOAs auf einmal, auch lagern und reinigen Sie die leicht.

Individuelle Einstellung

Für 30 Stück und mehr, das BOA kan mit Ihrem Logo produziert werden.

Nachteile: Ihr Markenimage und Ihre Interesse für die Sicherheit promoten. Verwechseln vermeiden mit gleiche Produkte von Kollegen auf der Ausstellung.



Befestigung

Normalerweise ist es nicht verbindlich das BOA auf dem Boden zu befestigen: Durchgang der Fahrzeuge darf mit begrenzter Geschwindigkeit sein.

Bei speziellen Benutzungsbedingungen/Förderungen, das BOA kann auf dem Bodem befestigt werden mit Hilfe der Loche in der Verbindungen (BOA49-3) oder beim Bohren in Kabelkanäle.


Zertifizierungen

Das BOA ist DEKRA zertifiziert gemäß Normen DIN 31000/1979 und EN 61537/2001.

Das ist B2 klassifiziert (durchschnittlich brennbar) gemäß Norm « Feuerwiderstand » DIN 4102 (es gibt auch eine Klasse B2 « schwer brennbar » auf Anfrage).

Das BOA ist öl-, acid- und brennstoffbeständig. Benutzungstemperatur: -30°C/+60°C.

Auf öffentlichen Straßen, es kann verbindlich sein, Verkehrszeichen zu positionieren, spezielles für die höchsten Modellen, oder Genehmigungen zu fragen. Mitgeteilte Tragfähigkeit soll reduziert werden in Fall von Benutzung auf unebenem oder instabilem Boden.

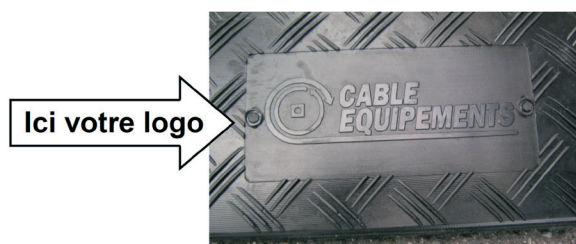

BOA Sortiment: Übersichtstabelle

	Teilen								Winkeln		Endstücken		
	Max. Ø des Kabels	Anzahl Kanäle	Max. Last auf einer Fläche von 20cm x 20cm	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Deckels-farbe	Code	45° rechtsseitig	45° linksseitig	Weiblich	Männlich
BOA 17-6	17 mm	6	2 Ton	1 m	280 mm	32 mm	4,5 kg	Gelb	PA17F100J	-		PA17FEXTF	PA17FEXTM
								Schwarz	PA17F100N				
BOA 35-3	35 mm	3	2 Ton	1 m	290 mm	50 mm	5,5 kg	Gelb	PA35C100	PA35CAD	PA35CAG	PA35CEXTF	PA35CEXTM
BOA 35-5	35 mm	5	5 Ton	87 cm	535 mm	55 mm	13 kg		PA35E87	PA35EA		PA35EEXT	
BOA 45-4	45 mm	4	3,5 Ton	70 cm	550 mm	70 mm	11,5 kg		PA45D70	-		-	
BOA 49-3	49 mm	3	5 Ton	1 m	650 mm	70 mm	23 kg		PA49C100	PA49CA		PA49CEXT	
BOA 62-5	62 mm	5	5 Ton	70 cm	695 mm	90 mm	21 kg		PA62E70	-		PA62EEXT	
BOA 117-2	117 mm	2	5 Ton	70 cm	760 mm	140 mm	31 kg		PA117B70	-		-	




BOA 17-6

6 Kanäle
 Kabel max. ø: 17 mm
 Länge: 1 m
 Gewicht: 4,5 kg
 Tragfähigkeit: 2 Ton per Zone von 20cm x 20cm
 Bei Rollstühle durchgängig.
 Zubehör:
 - weibliche Ende (**code PA17FEXTF**)
 oder männliche (**code PA17FEXTM**)

Codes :


- **PA17F100J** (gelber Deckel)
- **PA17F100N** (schwarzer Deckel)

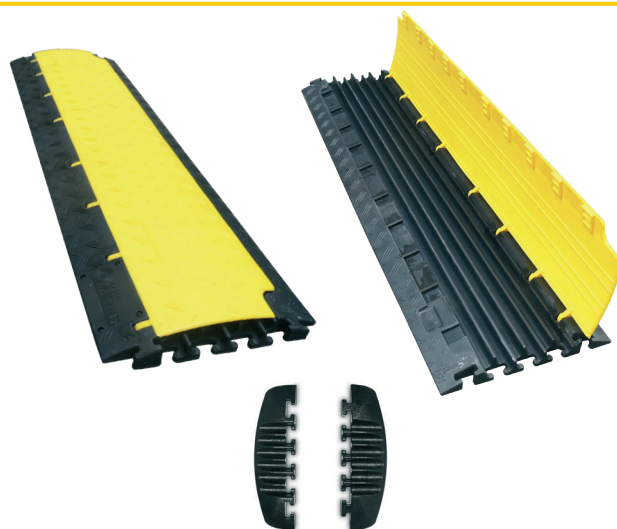

BOA 35-3

3 Kanäle
 Kabel max. ø: 35 mm
 Länge: 1 m
 Gewicht: 5,5 kg
 Tragfähigkeit: 2 Ton per Zone von 20cm x 20cm
 Zubehör:
 - Winkeln 45° (2 Stück nötig für rechten Winkel) rechtsseitig (**code PA35CAD**)
 oder linksseitig (**code PA35CAG**)
 - weibliche Ende (**code PA35CEXTF**) Oder männliche (**code PA35CEXTM**).


Code PA35C100

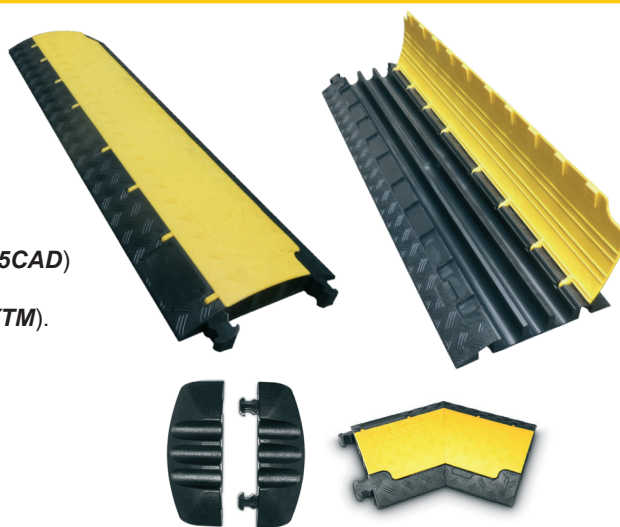

BOA 35-5

5 Kanäle
 Kabel max. ø: 35 mm
 Länge: 87 cm
 Gewicht: 13 kg
 Tragfähigkeit: 5 Ton per Zone von 20cm x 20cm
 Zubehör :
 - Winkeln 45° (2 Stück nötig für rechten Winkel) (**code PA35EA**)
 - Endstücken (**code PA35EEXT**).

Code PA35E87

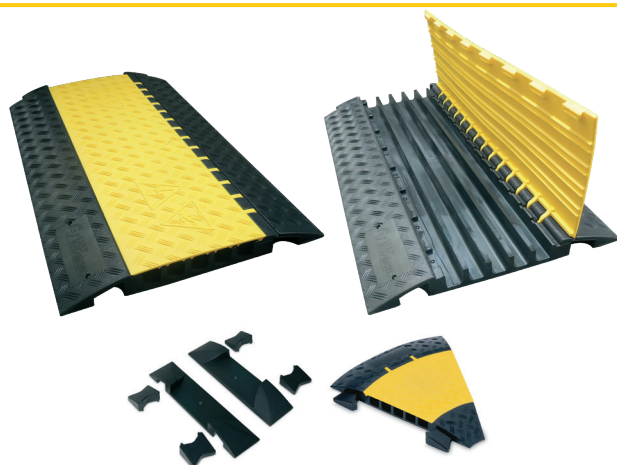

Set PMR

Rampe für Rollstühle aber auch Kinderwagen und andere Wagen...



Das Set ist 80 cm lang und besteht aus:

- 1 Element BOA 35-5 blau, mit Lochen zur Festigung der Rampen
- 6 Rampen Bauteilen (3 Linien)
- 4 Ende (2 rechts und 2 links)

Weitere Bauteile werden separat verkauft um die Rampe zu verbreitern

Das Set PMR ist nicht für den Durchgang der Fahrzeuge geeignet..



Code PA35EPMRSET

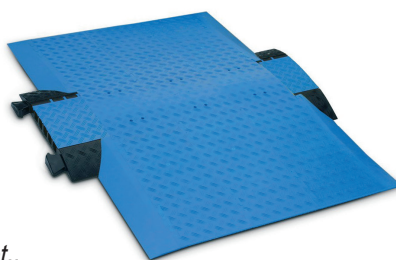

BOA 45-4

4 Kanäle
Kabel max. $\varnothing$:45 mm
Länge: 70 cm
Gewicht: 11,5 kg
Tragfähigkeit: 3,5 Ton per Zone von 20cm x 20cm



Code **PA45D70**

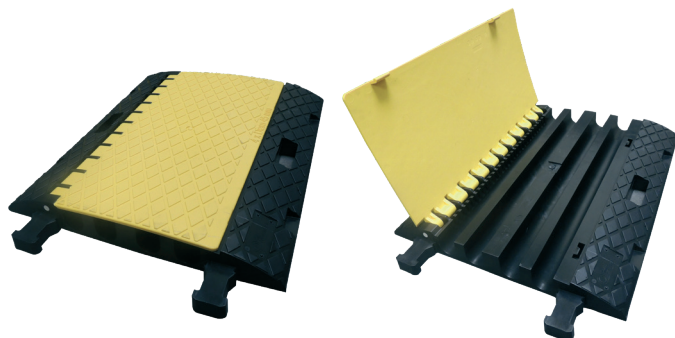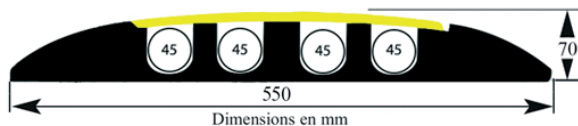

BOA 49-3

3 Kanäle
Kabel max. $\varnothing$:49 mm
Länge: 1 m
Gewicht: 23 kg
Tragfähigkeit: 5 Ton per Zone von 20cm x 20cm
Zubehören:
- Winkel 45° (2 Stück nötig für rechten Winkel) **code PA49CA**
- Ende (**code PA49CEXT**).



Code **PA49C100**

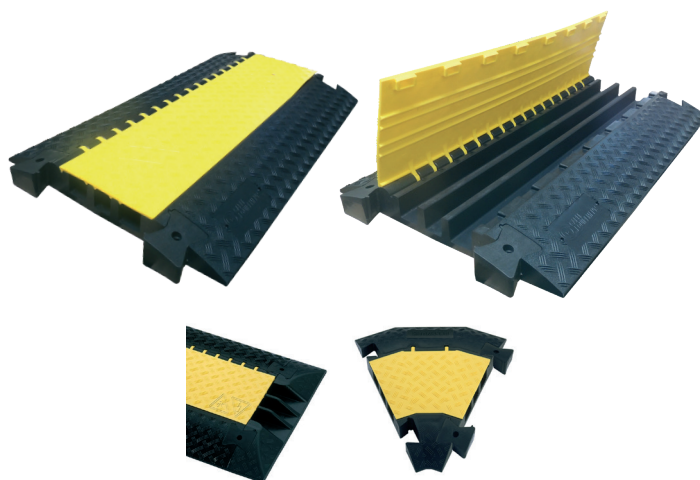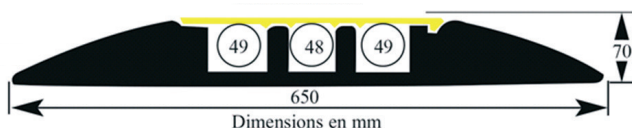

BOA 62-5

5 Kanäle
Kabel max. $\varnothing$: 62 mm
Länge: 70 cm
Gewicht: 21 kg
Tragfähigkeit: 5 Ton per Zone von 20cm x 20cm
Zubehören:
Ende (**code PA62EEXT**).



Code **PA62E70**

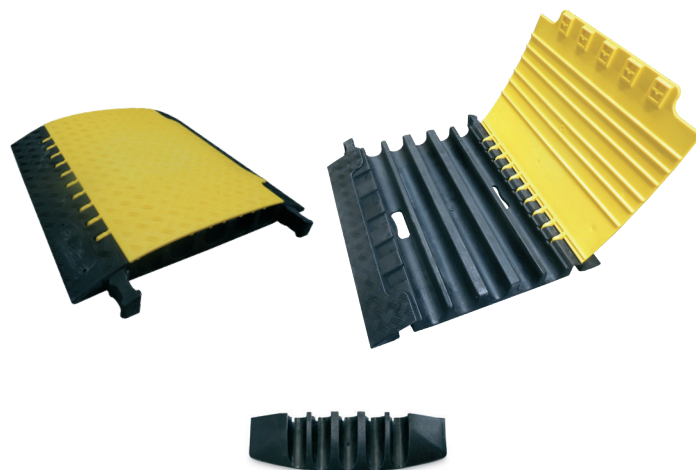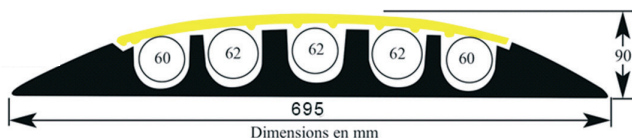

BOA 117-2

2 Kanäle
Kabel max. $\varnothing$: 117 mm
Länge: 70 cm
Gewicht: 31 kg
Tragfähigkeit: 5 Ton per Zone von 20cm x 20cm

Code **PA117B70**

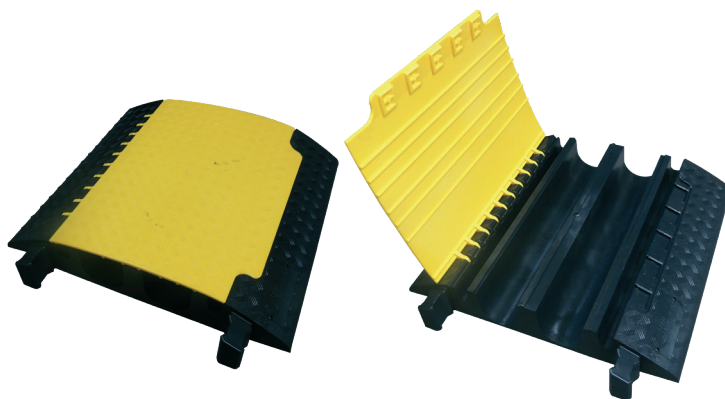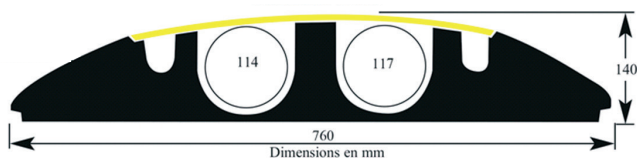

Für Transport, Lagerung und Reinigung der Kabelbrücken

Stapelbarer Container.
Statisch stapelbar: 4/1
Dynamisch stapelbar: 1/1
Vorne umklappbare halbe Tür um die Beladung zu erleichtern.
Ausführung aus verzinktem Stahl.
Erlaubt eine effektive Reinigung der Kabelbrücken mit einem Hochdruckreiniger.

Traglast: 800 kg

Außen Abmessungen: L1165 x P 855 x 1132 mm
Höhe zusammengeklappt: 340 mm
Gewicht: 61 kg

Code **PACBOX**



	Box Kapazität
BOA 35-5	28 Stück
COBRA 32-2	40 Stück
COBRA 31-3	63 Stück
COBRA 38-5	20 Stück
COBRA 50-3	20 Stück
COBRA 82-2	10 Stück



Beispiele von Kapazität:

