


Für Fahrzeuge mit max Gewicht 50 Ton

- Hält der Durchfahrt von schwere LKW stand
- Nicht für Fahrzeuge mit niedrigem Schutzblech geeignet
- Die Verkehrszeichen sind unverzichtbar
- Begrenzen Sie die Überfahrtsgeschwindigkeit (10-15 km/h)
- Deckt Kabel oder Rohre ab, die auf dem Boden liegen
- 500 mm lange Elemente
- 4 «Katzenaugen»-Reflektoren und 2 reflektierende Dreiecke
- Aus SCHWARZEN Elastomer
- Gerippte Oberfläche
- Geliefert mit 2 H-Bindung zum Zusammenbau der Elemente (**code PVCONN**)
- Für den dauerhaften Einsatz 4 Löcher ermöglichen die Fixierung des Materials im Boden mit Dübeln (**code PAFIX4** Betonanker)




2 Modelle:

Kabelbrücke 85-2

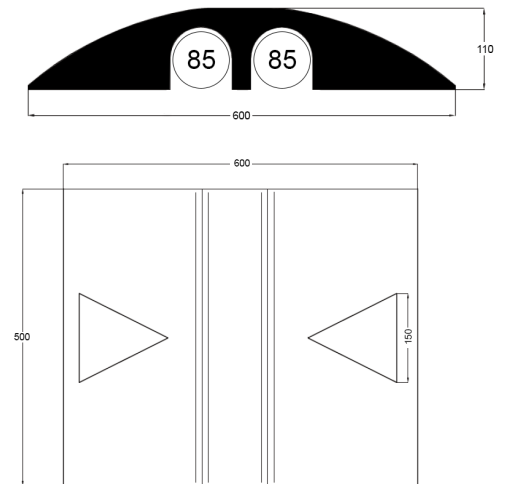

Kabelbrücke 120-1

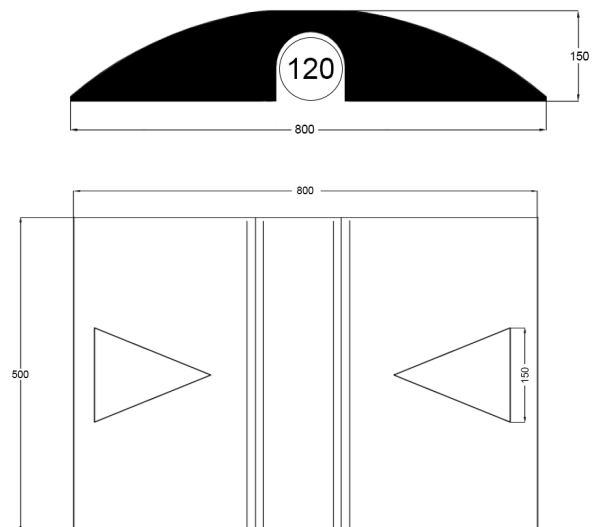

Modell	Kabel Ø max	Anzahl Kanäle	Breite	Höhe	Länge	Gewicht	Code
PV 85-2	85 mm	2	600 mm	110 mm	500 mm	20 kg	PV085B050
PV 120-1	120 mm	1	800 mm	150 mm		40 kg	PV120A050