

Werkzeugnis

CE-Konformitätserklärung

Remscheid, 22.02.2023

Produkt: Rohrkabelschuhe Standard
Produktbereich: Rund ums Kabel
Norm: gemäß Werksnorm HAUPA
Art.-Nr.: siehe Liste
Material: Elektrolyt-Kupfer, E-Cu gemäß DIN 40500
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Temperatur: bis max. 120 °C
Spannung: max. 1 kV
Auszugswerte: die Zugfestigkeit entspricht den Vorgaben der DIN EN 61238-1 VDE 0220-100 (für Kupferleiter 6 daN/mm² bezogen auf den Nennquerschnitt des Leiters)
Hinweis: Eine ordnungsgemäße Verbindung gemäß VDE 0220-100 kann nur garantiert werden, wenn HAUPA Kabelschuhe/Verbinder mit geeigneten HAUPA Werkzeugen verarbeitet werden
Schwings- und Schockprüfung nach DIN EN 61373 VDE 0115-106 (Test Brunel Bericht Nr. P09-0705)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2011/65/EU, ergänzt durch 2015/863/EU)
Zusatz „/S“ zur Artikelnummer bedeutet mit Sichtloch


Hiermit erklären wir
„HAUPA GmbH & Co.KG“,

dass die oben angegebenen Artikel der Directive 2014/35/EU entsprechen.




HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johanna".

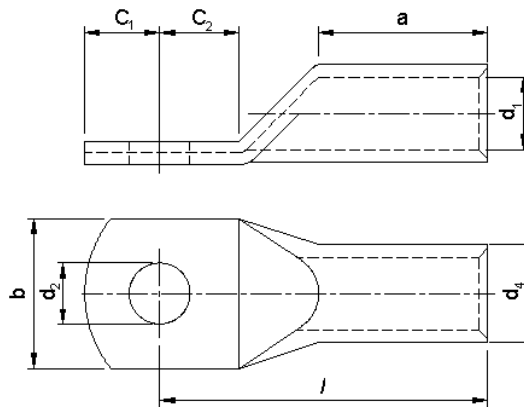

**Kerbkabelschuhe
Standard**


Art.-Nr.	mm ²	M	Dimension mm							
			d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l
29 09 00	0,75	3	1,3	6	6	3,2	2,8	3,25	4	12
29 09 02	0,75	4	1,3	6	6,5	4,3	2,8	4	5	13
29 09 04	1,5	3	1,8	6	6,5	3,2	3,3	3,25	4	12
29 09 06	1,5	4	1,8	6	6,5	4,3	3,3	4	5	13
29 09 08	1,5	5	1,8	6	7,5	5,3	3,3	4,75	5,5	14
29 09 10	1,5	6	1,8	6	9	6,5	3,3	6,5	6,5	16
29 09 12	2,5	3	2,3	6	7,5	3,2	4,2	3,25	4	12
29 09 14	2,5	4	2,3	6	7,5	4,3	4,2	4	5	13
29 09 16	2,5	5	2,3	6	8,5	5,3	4,2	4,75	5,5	14
29 09 18	2,5	6	2,3	6	9,5	6,5	4,2	6,5	6,5	16
29 09 20	2,5	8	2,3	6	13	8,5	4,2	7,75	9,5	20
29 09 22	4	4	3	8	8,5	4,3	5	4,75	5,5	17
29 09 24	4	5	3	8	9	5,3	5	4,75	6	17
29 09 26	4	6	3	8	10	6,5	5	6,5	6,5	19
29 09 28	4	8	3	8	13	8,5	5	8,5	9,5	22
29 09 30	6	4	3,5	9	8,5	4,3	6,5	5	5,5	18
29 09 32	6	4	3,5	9	10	5,3	6,5	6,5	7,5	21
29 09 34	6	6	3,5	9	12	6,5	6,5	6,5	7,5	21
29 09 36	6	8	3,5	9	15	8,5	6,5	10	10	23
29 09 38	10	5	4,5	10	12	5,3	7	6,5	7,5	22
29 09 40	10	6	4,5	10	12	6,5	7	6,5	7,5	22
29 09 42	10	8	4,5	10	15	8,5	7	10	10	25
29 09 44	10	10	4,5	10	17	10,5	7	12	12	27
29 09 46	10	12	4,5	10	19	13	7	13	13	29
29 09 48	16	5	5,5	13	12	5,3	8,5	5,5	6,5	26
29 09 50	16	6	5,5	13	12	6,5	8,5	6,25	7,5	27
29 09 52	16	8	5,5	13	15	8,5	8,5	8,5	9,5	29
29 09 54	16	10	5,5	13	17	10,5	8,5	10,5	11,5	31
29 09 56	16	12	5,5	13	19	13	8,5	12	13	33
29 09 58	25	6	7	15	14	6,5	10	7,5	7,5	30
29 09 60	25	8	7	15	16	8,5	10	10	10	32
29 09 62	25	10	7	15	18	10,5	10	12	12	34
29 09 64	25	12	7	15	19	13	10	13	13	35

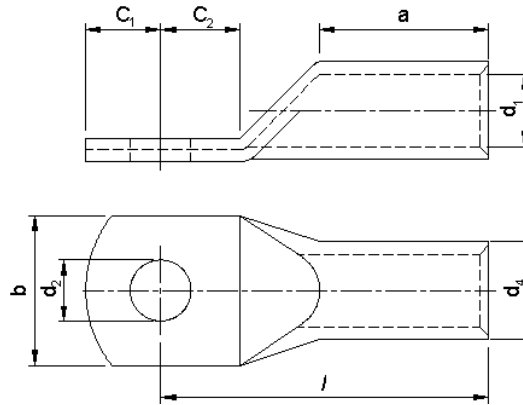

Kerbkabelschuhte **Standard**

Art.-Nr.	mm ²	M	Dimension mm							
			d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l
29 09 66	35	6	8,5	17	17	6,5	12	7,5	7,5	32
29 09 68	35	8	8,5	17	17	8,5	12	10	10	34
29 09 70	35	10	8,5	17	19	10,5	12	12	12	37
29 09 72	35	12	8,5	17	21	13	12	13	13	38
29 09 74	35	16	8,5	17	26	17	12	16	16	42
29 09 76	50	6	10	19	20	6,5	14	10	10	37
29 09 78	50	8	10	19	20	8,5	14	10	10	37
29 09 80	50	10	10	19	20	10,5	14	12	12	39
29 09 82	50	12	10	19	23	13	14	13	13	43
29 09 84	50	16	10	19	28	17	14	16	16	46
29 09 85	70	16	12	21	23	6,5	16,5	10	10	43
29 09 86	70	8	12	21	23	8,5	16,5	10	10	43
29 09 88	70	10	12	21	23	10	16,5	12	12	44
29 09 90	70	12	12	21	23	13	16,5	13	13	46
29 09 91	70	14	12	21	23	15	16,5	14,5	14,5	48
29 09 92	70	16	12	21	28	17	16,5	16	16	50
29 09 94	95	8	13,5	25	26	8,5	18	12	12	48
29 09 96	95	10	13,5	25	26	10,5	18	12	12	48
29 09 98	95	12	13,5	25	26	13	18	13	13	49
29 09 99	95	14	13,5	25	26	15	18	14,5	14,5	51
29 10 00	95	16	13,5	25	28	17	18	16	16	54
29 10 02	95	20	13,5	25	36	21	18	22	22	60
29 00 04	120	8	15	26	28	8,5	19,5	14	14	51
29 00 06	120	10	15	26	28	10,5	19,5	14	14	51
29 00 08	120	12	15	26	28	13	19,5	14	14	51
29 00 09	120	14	15	26	28	15	19,5	15	15	52
29 00 10	120	16	15	26	30	17	19,5	16	16	54
29 00 12	120	20	15	26	36	21	19,5	22	22	63



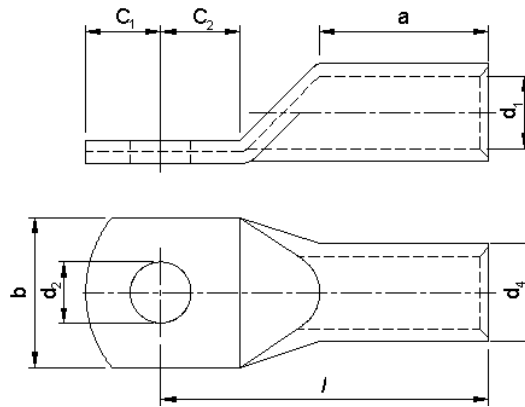

**Kerbkabelschuhe
Standard**

Art.-Nr.	mm²	M	Dimension mm							
			d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l
29 00 14	150	10	16,5	30	31	10,5	21	14	14	56
29 00 16	150	12	16,5	30	31	13	21	15	15	57
29 00 17	150	14	16,5	30	31	15	21	15	15	57
29 00 18	150	16	16,5	30	31	17	21	16	16	58
29 00 20	150	20	16,5	30	36	21	21	22	22	66
29 00 22	185	12	19	30	35	13	24	18	18	65
29 00 23	185	14	19	30	35	15	24	18	18	65
29 00 24	185	16	19	30	35	17	24	18	18	65
29 00 26	185	20	19	30	39	21	24	22	22	69
29 00 28	240	12	21	35	39	13	26	21,5	19	72
29 00 29	240	14	21	35	39	15	26	21,5	19	72
29 00 30	240	16	21	35	39	17	26	21,5	19	72
29 00 34	300	12	23,5	44	43	13	29,5	24	24	72
29 00 36	300	14	23,5	44	43	15	29,5	24	24	87
29 00 38	300	16	23,5	44	43	17	29,5	24	24	87
29 00 40	300	20	23,5	44	43	21	29,5	24	24	87
29 00 46	400	16	27	44	49	17	34	24	24	90
29 00 48	400	20	27	44	49	21	34	24	24	90
29 00 41	500	16	31	70	55	17				
29 00 43	500	20	31	70	55	21				
29 00 45	625	16	34	70	60					
29 00 47	625	20	34	70	60					