

Werkszeugnis CE-Konformitätserklärung

Remscheid, 08.03.2022

Produkt: Presskabelschuhe
Produktbereich: Rund ums Kabel
Norm: gemäß DIN 46235
Art.-Nr.: siehe Anlage
Material: Elektrolyt-Kupfer, E-Cu gemäß DIN 40500
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Auszugswerte: die Zugfestigkeit entspricht den Vorgaben der VDE 0220 Teil 2 (für Kupferleiter 6 daN/mm² bezogen auf den Nennquerschnitt des Leiters)
Hinweis: Eine ordnungsgemäße Verbindung gemäß VDE 0220 Teil 2 kann nur garantiert werden, wenn HAUPA Kabelschuhe/Verbinder mit geeigneten HAUPA Werkzeugen verarbeitet werden.
Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6.
Für zugentlastete Kupferseile z.B. nach DIN 48201-1.
Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter.
Spannung: bis 10 KV
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2011/65/EU)


Hiermit erklären wir
„HAUPA GmbH & Co.KG“,

dass die oben angegebenen Artikel der Directive 2014/35/EU entsprechen und somit den Standard folgenden Normen erfüllen: EN 13600; DIN 46235



HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement




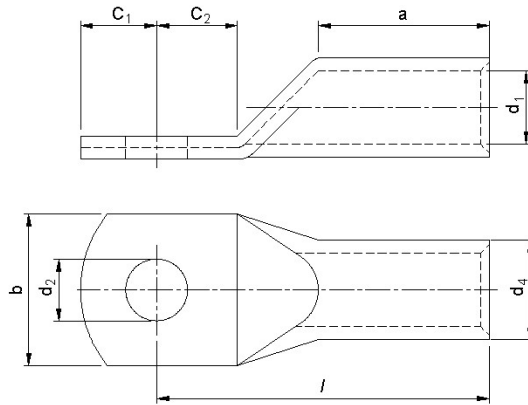

Presskabelschuhe
DIN 46 235
verzinkt

Art.-Nr.	mm ²	M	KZ	Dimension mm							
				d ₁	a	b	d ₂	d ₃	C ₁	C ₂	l
29 04 04	6	6	5	3,8	10	8,5	6,4	5,5	7,5	8	24
29 04 06	6	8	5	3,8	10	13	8,4	5,5	10	10	24
29 04 08	10	5	6	4,5	10	9	5,3	6	7	8,5	27
29 04 10	10	6	6	4,5	10	9	6,4	6	7,5	8,5	27
29 04 12	10	8	6	4,5	10	13	8,4	6	10	10	27
29 04 14	10	10	6	4,5	10	15	10,5	6	8,2	8,2	27
29 04 16	16	6	8	5,5	20	13	6,4	8,5	7,5	8	36
29 04 18	16	8	8	5,5	20	13	8,4	8,5	10	10	36
29 04 20	16	10	8	5,5	20	17	10,5	8,5	12	12	36
29 04 22	16	12	8	5,5	20	18	13	8,5	13	13	36
29 04 24	25	6	10	7	20	14	6,4	10	7,5	8	38
29 04 26	25	8	10	7	20	16	8,4	10	10	10	38
29 04 28	25	10	10	7	20	17	10,5	10	12	12	38
29 04 30	25	12	10	7	20	19	13	10	13	13	38
29 04 32	35	6	12	8,2	20	17	6,4	12,5	7,5	8	42
29 04 34	35	8	12	8,2	20	17	8,4	12,5	10	10	42
29 04 36	35	10	12	8,2	20	19	10,5	12,5	12	12	42
29 04 38	35	12	12	8,2	20	21	13	12,5	13	13	42
29 04 40	50	8	14	10	28	20	8,4	14,5	10	10	52
29 04 42	50	10	14	10	28	22	10,5	14,5	12	12	52
29 04 44	50	12	14	10	28	24	13	14,5	13	13	52
29 04 46	50	16	14	10	28	28	17	14,5	16	16	52
29 04 48	70	8	16	11,5	28	24	8,4	16,5	10	10	55
29 04 50	70	10	16	11,5	28	24	10,5	16,5	12	12	55
29 04 52	70	12	16	11,5	28	24	13	16,5	13	13	55
29 04 54	70	16	16	11,5	28	30	17	16,5	16	16	55
29 04 56	95	10	18	13,5	35	28	10,5	19	12	12	65
29 04 57	95	8	18	13,5	35	28	8,4	19	12	12	65
29 04 58	95	12	18	13,5	35	28	13	19	13	13	65
29 04 60	95	16	18	13,5	35	32	17	19	16	16	65



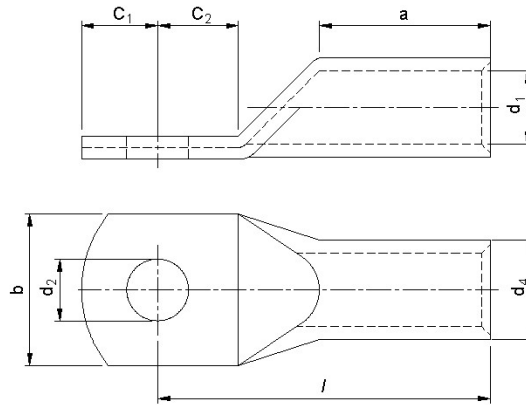

Presskabelschuhe
DIN 46 235
verzinkt

Art.-Nr.	mm ²	M	KZ	Dimension mm							
				d ₁	a	b	d ₂	d ₄	C ₁	C ₂	l
29 04 62	120	10	20	15,5	35	32	10,5	21	15	16	70
29 04 64	120	12	20	15,5	35	32	13	21	16	17	70
29 04 66	120	16	20	15,5	35	32	17	21	18	19	70
29 04 68	120	20	20	15,5	35	38	21	21	21	22	70
29 04 70	150	10	22	17	35	34	10,5	23,5	15	16	78
29 04 72	150	12	22	17	35	34	13	23,5	16	17	78
29 04 74	150	16	22	17	35	34	17	23,5	19	20	78
29 04 76	150	20	22	17	35	40	21	23,5	21	22	78
29 04 78	185	10	25	19	40	37	10,5	25,5	15	16	82
29 04 80	185	12	25	19	40	37	13	25,5	16	17	82
29 04 82	185	16	25	19	40	37	17	25,5	19	20	82
29 04 84	185	20	25	19	40	40	21	25,5	21	22	82
29 04 86	240	12	28	21,5	40	42	13	29	16	17	92
29 04 88	240	16	28	21,5	40	42	17	29	19	20	92
29 04 90	240	20	28	21,5	40	45	21	29	21	22	92
29 04 92	300	16	32	24,5	50	48	17	32	19	22	100
29 04 94	300	20	32	24,5	50	48	21	32	22	22	100
29 04 96	400	16	38	27,5	70	55	17	38,5	25	25	115
29 04 98	400	20	38	27,5	70	55	21	38,5	25	25	115
29 05 16	500	20	42	31	70	60	21	42	25	25	125
29 05 18	625	20	44	34,5	80	60	21	44	25	25	135
29 05 20	800	20	52	40	100	75	21	52	30	30	165
29 05 22	1000	20	58	44	100	85	21	58	30	30	165

