

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXPM GR**

Beschreibung biegsames Panzerrohr mit Kunststoffummantelung und Turborillen, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit


Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

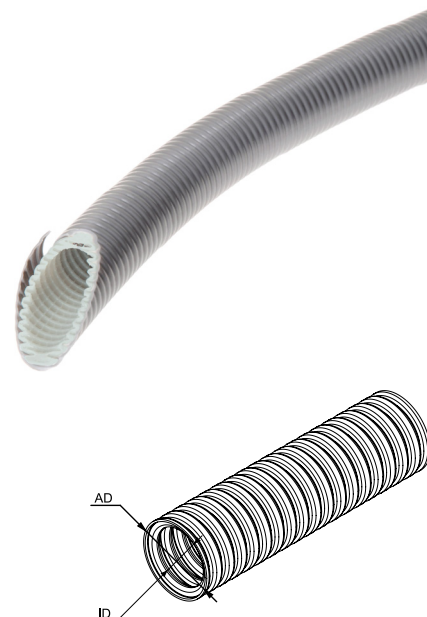

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-beständig
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	biegsam	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	AD	ID	VPE	VPE
086 546	16 mm	10,7 mm	50 m	2700 m
086 547	20 mm	14,4 mm	50 m	2700 m
086 548	25 mm	18,8 mm	50 m	1600 m
086 549	32 mm	24,8 mm	25 m	675 m
086 550	40 mm	31,4 mm	25 m	500 m
086 551	50 mm	39,7 mm	25 m	300 m
086 552	63 mm	51,1 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U, PVC-P