

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFX HG**

Beschreibung biegsames Isolierrohr mit Turborillen, halogenfrei, gewellt

Eigenschaften leichte Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit

Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7035


Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 23332

Druckfestigkeit > 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034

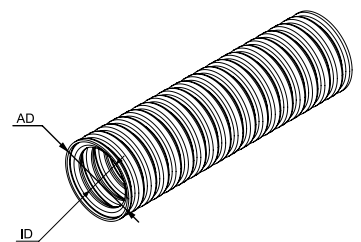

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	mittel (Klasse 3)	-15 bis +105 °C	flexibel

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
102295	16 mm	10,7 mm	64 mm	50 m	2700 m
102296	20 mm	14 mm	80 mm	50 m	2700 m
102297	25 mm	19 mm	100 mm	50 m	1600 m
102298	32 mm	24,2 mm	128 mm	25 m	675 m
102299	40 mm	30,6 mm	160 mm	25 m	500 m
102300	50 mm	38,8 mm	200 mm	25 m	300 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Nein
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequersstraße 3-5, www.dietzel.at, office@dietzel-univolt.com, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.