

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFXP Pro SW**

Beschreibung biegsames Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, gewellt


Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit
Dimensionen 20 und 25 mit Innengleitschicht

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33432

Druckfestigkeit > 750 N

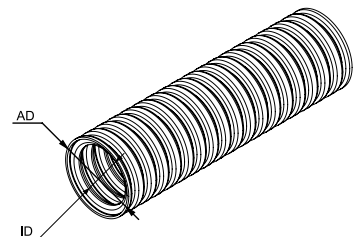

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +105 °C	flexibel

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
087169	16 mm	9,9 mm	80 mm	50 m	2700 m
104836	20 mm	13,3 mm	100 mm	50 m	2700 m
104838	20 mm	13,3 mm	100 mm	100 m	4000 m
104837	25 mm	17,5 mm	125 mm	50 m	1600 m
104839	25 mm	17,5 mm	125 mm	100 m	1400 m
087172	32 mm	23,3 mm	160 mm	25 m	675 m
087173	40 mm	30 mm	200 mm	25 m	500 m
087174	50 mm	38,7 mm	250 mm	25 m	300 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.