

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXP GR**

Beschreibung biegsames Panzerrohr mit Turborillen, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit


Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

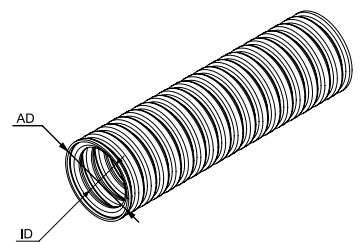

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	biegsam

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
083 269	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
083 270	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
086 368	20 mm	14,1 mm	100 mm	100 m	4000 m
083 271	25 mm	17,8 mm	125 mm	50 m	1600 m
102 367	25 mm	17,8 mm	125 mm	100 m	1400 m
083 272	32 mm	23,6 mm	160 mm	25 m	675 m
083 273	40 mm	31,1 mm	200 mm	25 m	500 m
083 274	50 mm	39,4 mm	250 mm	25 m	300 m
083 275	63 mm	52,1 mm	315 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U