


Datenblatt

Produktbezeichnung	FXR HG vvdr
Beschreibung	biegsames Isolierrohr, gewellt, mit Einziehdraht
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22212
Druckfestigkeit	> 320 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

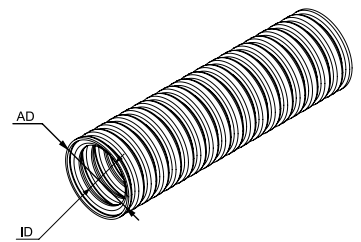

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-5 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
086 295	FXR 16 HG 50M + EINZIEHDRAHT	16 mm	12,1 mm	50 m	2700 m
086 297	FXR 20 HG 50M + EINZIEHDRAHT	20 mm	15,2 mm	50 m	2700 m
099 672	FXR 20 HG 100M + EINZIEHDRAHT	20 mm	15,2 mm	100 m	3600 m
086 299	FXR 25 HG 50M + EINZIEHDRAHT	25 mm	19,3 mm	50 m	1600 m
086 300	FXR 32 HG 25M + EINZIEHDRAHT	32 mm	26,6 mm	25 m	675 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Nein
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U