



Datenblatt

Produktbezeichnung	FXR HG YE3x1,5
Beschreibung	biegsames Isolierrohr, gewellt, mit YE 3x1,5 SW, BL,G/G
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22212
Druckfestigkeit	> 320 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

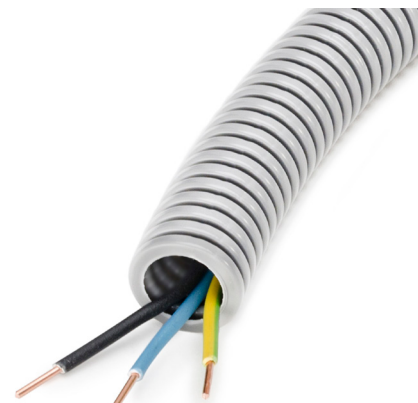

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	+5 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
080 838	FXR 20 HG 50M + YE 3x1,5 SW,BL,GE/GN	20 mm	15,2 mm	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Nein
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U