



# Datenblatt

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung | <b>HFXPR SW H07Z1-U 4x1,5</b>                                              |
| Beschreibung       | biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt, mit Turborillen, vorverdrahtet |
| Eigenschaften      | mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit           |
| Farbe              | schwarz, ähnlich RAL 9005                                                  |
| Brandverhalten     | nicht flammenverbreitend                                                   |
| Klassifizierung    | 33432                                                                      |
| Druckfestigkeit    | > 750 N                                                                    |

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

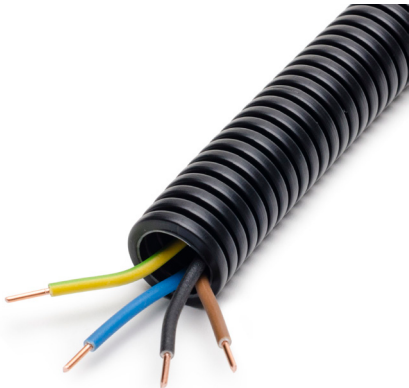

|                        |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Druckfestigkeitsklasse | Schlagfestigkeit  | Betriebstemperatur |
| mittel (Klasse 3)      | mittel (Klasse 3) | -10 bis +70 °C     |

| Art. Nr. | Materialbez.                          | AD    | ID    | VPE  | VPE    |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| 100 320  | HFXPR 20SW+H07Z1-U4x1,5SW,BR,BL,GE/GN | 20 mm | 13 mm | 50 m | 2000 m |
| 100 321  | HFXPR 20SW+H07Z1-U4x1,5SW,GR,BR,GE/GN | 20 mm | 13 mm | 50 m | 2000 m |

## Empfohlene Anwendungsbereiche

| Bereich                           |    |
|-----------------------------------|----|
| Unterputz                         | Ja |
| Aufputz                           | Ja |
| Betoninstallation                 | Ja |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
| Unterflurinstallation (Estrich)   | Ja |
| Installation im Freien            | Ja |
| Auf Holz                          | Ja |
| Hohlwand                          | Ja |
| Verlegung im Erdreich             | Ja |

## Weitere technische Merkmale

| Merkmal                      |          |
|------------------------------|----------|
| Halogenfrei                  | Ja       |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Ja       |
| Ausführung flammwidrig       | Ja       |
| Werkstoff                    | PP-Blend |