


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFXPR SW J-H(ST)Hh 2x2x0,8
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt, mit Turborillen, vorverdrahtet
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagzähigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33432
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

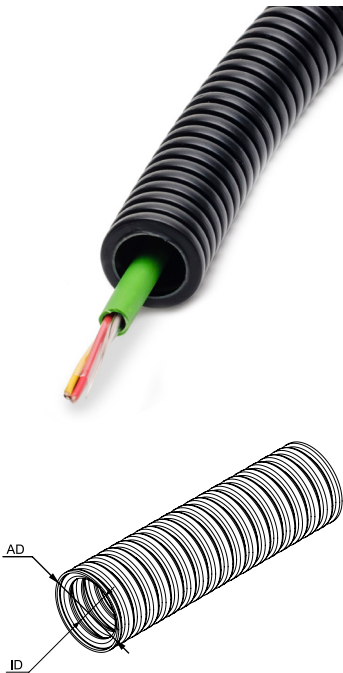

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-5 bis +70 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
100 328	HFXPR 20 SW + J-H(ST)Hh 2x2x0,8 EIB	20 mm	13 mm	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend