



Datenblatt

Produktbezeichnung	PKG OP T GR
Beschreibung	Panzerkasten, strahlwasserdicht
Eigenschaften	zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen, mit transparentem Deckel
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037
Klassifizierung	AC 690 V, IP 65

Normen: EN 60670-22

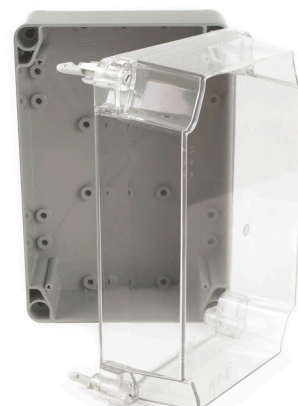

Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-25 bis +60 °C	IP65	L2

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
013 014	300 x 200 x 125 mm	1 St	4 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.