


Datenblatt

Produktbezeichnung	SCLX SW
Beschreibung	Klemmschelle, halogenfrei
Eigenschaften	zur Montage mit Schrauben mit Ø 4mm, mit Arretierung, zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend

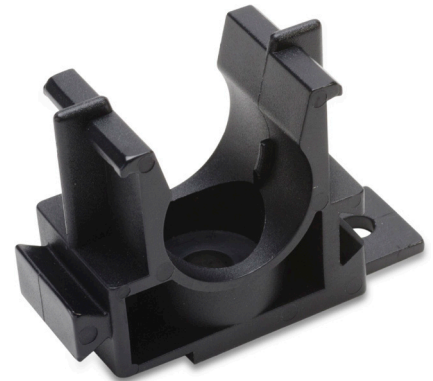

Normen: IEC 60754-1, EN 61386-1, EN 61386-23

Halogenfrei nach EN 60754



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Geeignet für Rohrdurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
043 322	16 mm	100 St	1600 St
043 324	20 mm	100 St	1200 St
043 326	25 mm	100 St	800 St
043 328	32 mm	50 St	600 St
043 330	40 mm	50 St	400 St
043 332	50 mm	50 St	400 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Geschlossen	Nein
Anreihbar	Ja
Max. Anzahl der Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Mit Einlage	Nein
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.