



Datenblatt

Produktbezeichnung	MBR neutral
Beschreibung	Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr
Eigenschaften	Mehrfachbelegungsrohr zur Verlegung hochempfindlicher Glasfaserkabel (Lichtwellenleiterkabel), bestehend aus 1x Schutzrohr 50x4,0 mm und 2x Schutzrohr 40x3,0 mm mit Innenriefung zur Reduktion des Reibungswiderstandes beim Einbringen der Lichtwellenleiterkabel
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	flammenverbreitend

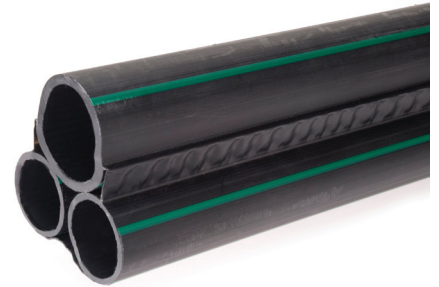

Einsatztemperatur	UV-Level*
-25 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Materialbez.	AD	WS	Vp kl
055 593	MBR 40/50/40 DREIECKSFORM 800 M NEUTRAL	40/50/40 mm	3/4/3 mm	800 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich
Verlegung im Erdreich

Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal
Ausführung
Form
Oberfläche
Werkstoff

biegsam
außen glatt, innen gerieft
unbehandelt
PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.