

Datenblatt

Produktbezeichnung **HWDD 65**

Beschreibung Geräte-Abzweigdose


Eigenschaften für Dualgeräte nach tschechischem und slowakischem Standard, Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68 mm, äußerer Dosenrand Ø 73 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20 mm, 2 Kabeleinführungen

Farbe orange, ähnlich RAL 2004

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Verwendung zur Installation in Hohlwänden

Klassifizierung 400 V, IP 30, H

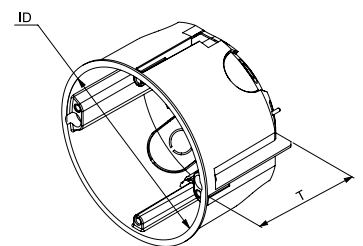

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670, EN 60670



Halogenfrei	Einsatztemperatur	Schutzart (IP)
Nein	-5 bis +60 °C	IP30

Art. Nr.	Maße	Vp kl	Vp gr
083 711	Ø 65 x 45 mm	25 St	200 St

Weitere technische Merkmale

Bereich	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend