

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXPR GR YE 2x1,5 SW,OR**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt


Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit

Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend


Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

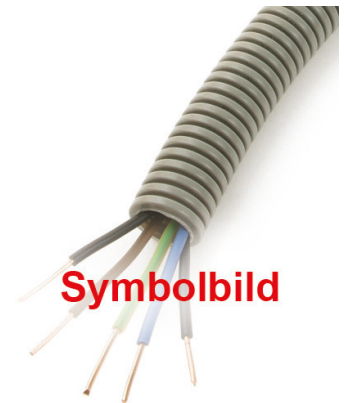

Symbolbild

Normen: EN 61386-22

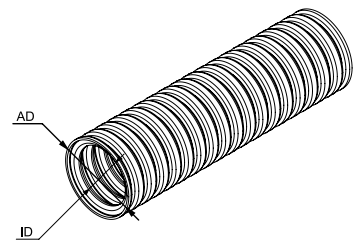

Druckfestigkeitsklasse
mittel (Klasse 3)

Schlagfestigkeit
mittel (Klasse 3)

Betriebstemperatur
+5 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE	VPE
102 063	FXPR 20 GR + YE 2x1,5 SW,OR	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U