


Datenblatt

Produktbezeichnung **UDM**

Beschreibung Universal Wanddurchführung

Eigenschaften Durchflussoptimierte Wanddurchführung, beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Ermöglicht durch die besondere Bauweise handelsübliche KG (2000)-Rohre direkt auf der Baustelle in, auf die Wandstärke angepasste, Wanddurchführungen zu verwandeln. Optional auch vorgefertigt auf Wandstärke lieferbar.

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

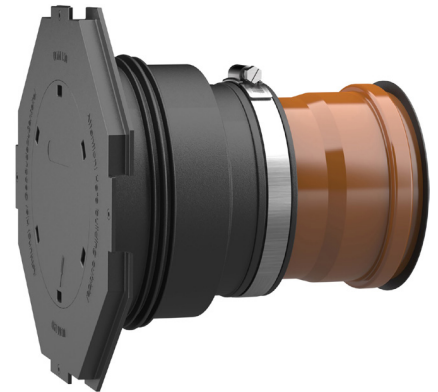

Art. Nr.	Rohrdurchmesser	Länge	Max. Wandstärke
102 099	100 mm	250 mm	250 mm
104 182	150 mm	250 mm	250 mm
105 774	100 mm	300 mm	300 mm
105 775	150 mm	300 mm	300 mm

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Demontage möglich

Nein