


Datenblatt



Produktbezeichnung **KDU 57 F**

Beschreibung Konsolhalter, Fluchtweginstallation

Eigenschaften Deckenkonsolhalter, U-Profil 57x30x2,5 mm, durchgängig dreiseitig gelocht, mit angeschweißter Kopfplatte, geprüft nach DIN EN 61537.

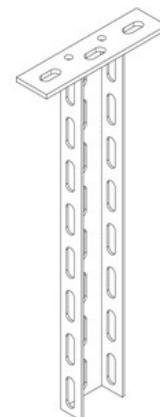

Höhe x Breite	Materialstärke	Lochbreite
30 x 57 mm	5 mm	11 mm

Art. Nr.	Materialbez.	Länge	Werkstoff	Oberfläche
104 692	KDU 57-02F	200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 693	KDU 57-03F	300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 694	KDU 57-04F	400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 695	KDU 57-05F	500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 696	KDU 57-06F	600 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 697	KDU 57-07F	700 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 698	KDU 57-08F	800 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 699	KDU 57-09F	900 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 700	KDU 57-10F	1000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 701	KDU 57-11F	1100 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 702	KDU 57-12F	1200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 703	KDU 57-13F	1300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 704	KDU 57-14F	1400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 705	KDU 57-15F	1500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Profilform	U-Profil
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Funktionserhalt	Nein