

Datenblatt


Produktbezeichnung **SLQN**

Beschreibung Starline-Kabelkanal

Eigenschaften Druckfestigkeit >1250 N
Verwendung: für die Verlegung von Strom-, Daten-, und Telekommunikationskabeln, variables System mit drei Standardausführungen mit jeweils drei getrennten Zügen, weitere Unterteilungen unter Verwendung von Trennwänden im Mittelteil möglich, spezielles Verschlusssystem für zuverlässigen Halt der Kanalabdeckung (trittfest und kindersicher).

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

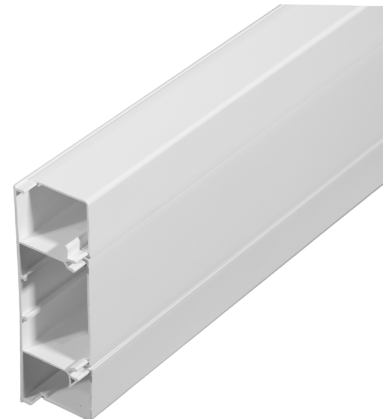

Länge	Einsatztemperatur	UV-Level*
3000mm	-25 bis +60°C	L2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Vp kl	Vp gr
107 281	170 x 50 mm	3 m	150 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Oberteile mitgeliefert	Ja
Symmetrisch	Ja
Bauform rechteckig	Ja
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.