


TMSA 13 LINE AMP

Art. Number 318815

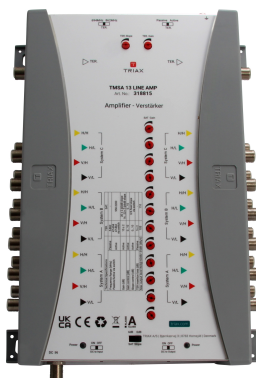

Der TMSA 13 ist ein Leitungsverstärker, mit 13 Eingängen und 20dB Verstärkung, kompensiert die Kabeldämpfung in den von Ihnen konzipierten Multischalter-Systemen.

Sie können direkt über ihren Netzteilanschluss oder einen ihrer Sat-Anschlüsse ferngespeist werden.

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663188150

Eigenschaften

Pegelsteller terr. | dB 0...10 dB
 Pegelsteller SAT-Polarisation | dB 0...10 dB
 Max. ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3 | dBμV 110 dBμV
 Max. ausgangspegel terr. @ -60dB IMD3 | dBμV 105 dBμV
 LNB Strom | mA 3000 mA

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. | MHz Active: 47...694 - 47...862 / Passive: 5...862 MHz
 Frequenzbereich SAT | MHz 950...2200 MHz

Verstärkung

Verstärkung - SAT | dB 20 ± 2dB @0dB slope or 16...22 ± 2dB @6dB slope dB
 Verstärkung - TER | dB 15 ± 2 dB

Dämpfung

Anschlussdämpfung terr. | dB 5 dB

Entkopplung

Entkopplung SAT-TER | dB > 30 dB
 Entkopplung Kreuzpolarisation H/V | dB > 30 dB

Rückflussdämpfung

Technical Specifications

Rückflusdämpfung SAT | dB > 10 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand | Ω 75 Ω

Allgemeine Daten

Zusatzspannung DC spannung (max.) | VDC 15...20 VDC

Zusatzspannung Strom (max.) | mA 2000 mA

Stromversorgung ausgang DC Spannung | VDC 18 VDC

ESD protection 4KV inputs & sub outputs

Stromaufnahme DC | mA 600mA max. @18V DC mA

PSU/adapter Artikelnummer 318162, 318163, 318164

Control LEDs Green LED (Power)

Betriebstemperatur | °C -20...+50 °C

Anschlüsse

Anschlusstyp F-Buchse

Anschlusstyp DC F-Buchse

Number of trunk inputs 13

Number of trunk outputs 13

Farbmarkierung @IF/TER Eingänge

Mechanische Daten

Abmessungen Produkt (H x T x B) | mm 260 x 65 x 175 mm

Verpackungs menge 1

Produkt Höhe | mm 175 mm

Produkt Breite | mm 255 mm

Produkt Tiefe | mm 65 mm

Bruttohöhe | m 0.070 m

Bruttobreite | m 0.280 m

Bruttotiefe | m 0.182 m

Volumen | m3 0.000 m3

Nettogewicht | kg 1.038 kg

Gewicht Verpackung | kg 0.151 kg

Gewicht | kg 1.189 kg