


TMSS 5 SPLIT

Art. Number 318644

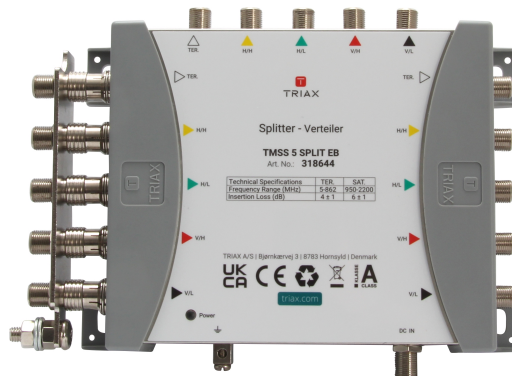

Der TMSS 5 SPLIT EB ist ein Verteiler der entwickelt wurde, um die empfangenen Signale auf mehrere Stammleitungen aufzuteilen.

Er ist mit Erdungsschienen versehen.

ie können über den Netzteilanschluss oder über die SAT-Anschlüsse ferngespeist werden.

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663186446

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. | MHz 5...862 MHz

Frequenzbereich SAT | MHz 950...2200 MHz

Dämpfung

Anschlussdämpfung SAT | dB 6 ± 1 dB

Anschlussdämpfung terr. | dB 4 ± 1 dB

Rückflusdämpfung

Rückflusdämpfung SAT | dB > 10 dB

Rückflusdämpfung TER | dB > 10 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand | Ω 75 Ω

Allgemeine Daten

Stromaufnahme DC | mA 10 mA

Zusatzspannung DC spannung (max.) | VDC 15...20 VDC

Zusatzspannung Strom (max.) | mA 2000 mA

Control LEDs Green LED (Power)



TRIAX

connecting the future

Technical Specifications

Betriebstemperatur | °C -20...+55 °C

Anschlüsse

Eingänge 4 SAT, 1 TER
Ausgänge 2 x 5 (8 SAT, 2 TER)
Farbmarkierung @IF/TER Eingänge
Anschlussstyp F-Buchse
Anschlussstyp DC F-Buchse

Mechanische Daten

Abmessungen Produkt (H x T x B) | mm 65 x 140x x175 mm
Verpackungs menge 1
Produkt Höhe | mm 200 mm
Produkt Breite | mm 140 mm
Produkt Tiefe | mm 65 mm
Brutthöhe | m 0.070 m
Bruttobreite | m 0.220 m
Bruttotiefe | m 0.150 m
Volumen | m3 0.000 m3
Nettogewicht | kg 0.620 kg
Gewicht Verpackung | kg 0.123 kg
Gewicht | kg 0.743 kg
Anmerkungen