




TRIAx

connecting the future

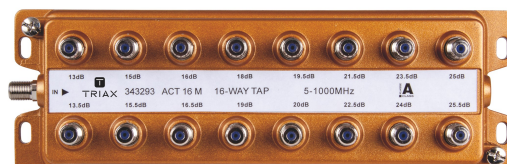

ACT 16 M - 16-fach-Abzweiger

Artikelnummer: 343293

Produktbeschreibung:

ACM 16 - 16-fach-M-Abzweiger unsymmetrisch

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflusdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EAN Nummer	5702663432932
------------	---------------

SCHIRMUNG

Schirmungsmass	> 110 dB
----------------	----------

FREQUENZBEREICH

Frequenzbereich	5...1000 MHz
DÄMPFUNG	
Abzweigdämpfung 40-1000 Mhz	13/13.5/15/15.5/16/16.5/18/19/19.5/20/21.5/22.5/23.5/24/25/25.5 dB
Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	13/13.5/15/15.5/16/16.5/18/19/19.5/20/21.5/22.5/23.5/24/25/25.5 dB
ENTKOPPLUNG	
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	31 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	31 dB
Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	31 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	28 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung 40-470 Mhz	18 dB
Rückflusdämpfung 470-860 Mhz	18 dB
Rückflusdämpfung 5-40 Mhz	20 dB
Rückflusdämpfung 860-1000 Mhz	15 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Zertifizierung	CE, RoHS, EN 60728-4
DC Durchgang	NO - DC blocked at inner conductor
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-buchse
Ausgänge	1
Anzahl Abzweigausgänge	1
MECHANISCHE DATEN	
Bruttotiefe	0,259 m
Brutthöhe	0,040 m
Gewicht	0,656 kg
Bruttobreite	0,070 m
Nettogewicht	0,600 kg
Verpackungs menge	1
Gewicht Verpackung	0,056 kg
Volumen	0,001 m3

