


LTE700 HG 5 K

Art.-Nr. 108073

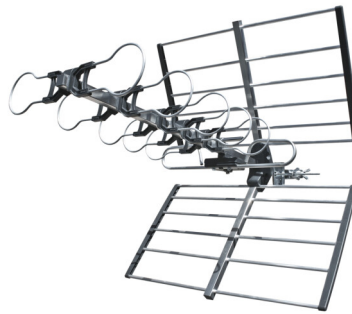

- Geschützt gegen LTE Interferenzen
- Werkzeuglose Montage - Schnellverschluss für Dipol und Reflektor
- Starke, robuste Konstruktion
- F-Buchse am Dipolgehäuse
- Hervorragende Leistung über das gesamte UHF-Band

Technical Specifications

Artikelinformationen

EAN 5702661080739

Eigenschaften

Anwendung Außenantenne
Polarisation vertikal oder horizontal

Frequenzbereich

Band UHF
Kanäle 21...48
Frequenzbereich| MHz 470-694 MHz
LTE Schutz @ 700Mhz

Verstärkung

Verstärkung | dBi 9,5-14.5 dBi
Verstärkung @ 474 MHz (K21) | dBi 9,5-14.5 dBi

Elektrische Eigenschaften

Vor-/Rückverhältnis - horizontal | dB 22 dB
Impedanz | Ω 75 Ω

Anschlussart

Anschlussart 1 x F-Buchse, 75 Ohm

Mechanische Daten

Elemente 32

Technical Specifications

Windlast @42 m/s N	60 N
Öffnungswinkel horizontal °	35...40 °
Öffnungswinkel vertical °	35...40 °
Installation	Mastschelle hinten
Material	Aluminium
Gewicht (kg) TB(D) kg	1.2 kg
Farbe	Black
Verpackung	Kartonage
Verpackungseinheit	1 Stk.
Länge mm	720 mm
Breite mm	610 mm
Gewicht kg	1.4 kg