


TMST 5x2 TAP

Art. Nummer: 318653

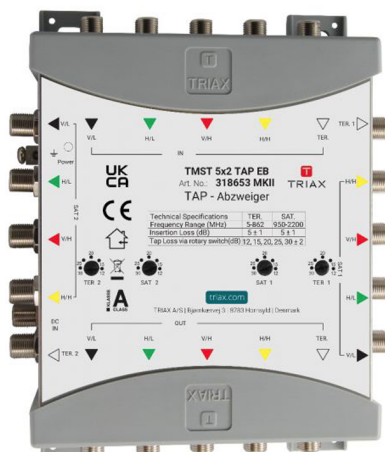

Der TMST 5x2 ABZWEIG-EB ist ein Abzweiger mit 5 Eingängen, der entwickelt wurde, um die empfangenen Signale auf mehrere Stammleitungen aufzuteilen.

Die Abzweigdämpfung von 12-30dB kann mithilfe eines Drehschalters stufenweise ausgewählt werden. Er ist mit Erdungsschienen versehen.

Sie können über den Netzteilanschluss oder über die SAT-Anschlüsse ferngespeist werden.

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5061038085136

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. | MHz 5...862 MHz
Frequenzbereich SAT | MHz 950...2200 MHz

Dämpfung

Abzweigdämpfung SAT | dB Rotary switch 12... 30 ± 2dB (12, 15, 20, 25, 30dB) dB
Abzweigendämpfung terr. | dB Rotary switch 12... 30 ± 2dB (12, 15, 20, 25, 30dB) dB
Anschlussdämpfung SAT | dB 5 ± 1 dB
Anschlussdämpfung terr. | dB 5 ± 1 dB

Rückflusssdämpfung

Rückflusssdämpfung SAT | dB > 10 dB
Rückflusssdämpfung TER | dB > 10 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand | Ω 75 Ω

Allgemeine Daten

Stromaufnahme DC | mA 60 mA
Zusatzspannung DC spannung (max.) | VDC 15...20 VDC

Technical Specifications

Zusatzspannung Strom (max.) mA	2000 mA
Control LEDs	Green LED (Power)
Betriebstemperatur °C	-20...+55 °C

Anschlüsse

Number of trunk inputs	4 SAT, 1 TER
Number of trunk outputs	4 SAT, 1 TER
Eingänge	5
Ausgänge	2 x 4 SAT, 1 TER
Farbmarkierung @IF/TER Eingänge	VL=Schwarz, VH=Rot, HL=Grün, HH=Gelb, Weiss=TER
Anschlusstyp	F-Buchse
Anschlusstyp DC	F-Buchse

Mechanische Daten

Abmessungen Produkt (H x T x B) mm	65 x 140x x175 mm
Verpackungs menge	1
Produkt Höhe mm	200 mm
Produkt Breite mm	140 mm
Produkt Tiefe mm	65 mm
Brutthöhe m	0.070 m
Bruttobreite m	0.220 m
Bruttotiefe m	0.150 m
Volumen m3	0.000 m3
Nettogewicht kg	0.640 kg
Gewicht Verpackung kg	0.123 kg
Gewicht kg	0.763 kg
Anmerkungen	