


## GOLD range – Splitters ACS 2/3/4/6/8

Art.-Nr. 344242/3/4/6/8

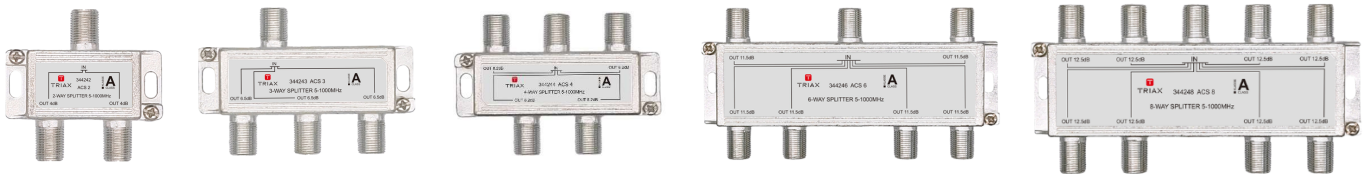

### ACS-Verteiler - 2-/3-/4-/6-/8-fach

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Sehr hohe Schirmung (110 dB) durch Zinkdruckguss-Gehäuse mit Zinnbeschichtung
- Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)

### Technical specifications

| Item name              |         |              |  | ACS 2         |      | ACS 3            |      | ACS 4          |      | ACS 6          |       | ACS 8           |       |                 |  |
|------------------------|---------|--------------|--|---------------|------|------------------|------|----------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|
| Item Nr.               |         |              |  | 344242        |      | 344243           |      | 344244         |      | 344246         |       | 344248          |       |                 |  |
| EAN code               |         |              |  | 5061038084498 |      | 5061038084504    |      | 5061038084511  |      | 5061038084528  |       | 5061038084535   |       |                 |  |
| Type                   |         |              |  | 2-fach        |      | 3-fach           |      | 4-fach         |      | 6-fach         |       | 8-fach          |       |                 |  |
| Frequenzbereich        |         |              |  | Einheit       |      | Typisch          |      |                |      |                |       |                 |       |                 |  |
| Einfüge-<br>dämpfung   | OUT-OUT | 5-40 MHz     |  | dB            | ≤3.6 |                  | ≤5.8 |                | ≤7.0 |                | ≤10.0 |                 | ≤10.5 |                 |  |
|                        |         | 40-470 MHz   |  |               | ≤3.6 |                  | ≤6.0 |                | ≤7.5 |                | ≤10.2 |                 | ≤11.5 |                 |  |
|                        |         | 470-860 MHz  |  |               | ≤3.8 |                  | ≤6.2 |                | ≤8.0 |                | ≤10.5 |                 | ≤12.0 |                 |  |
|                        |         | 860-1000 MHz |  |               | ≤4.0 |                  | ≤6.5 |                | ≤8.2 |                | ≤11.5 |                 | ≤12.5 |                 |  |
| Schirmmaß              | OUT-OUT | 5-40 MHz     |  | dB            | ≥25  |                  | ≥22  |                | ≥25  |                | ≥22   |                 | ≥25   |                 |  |
|                        |         | 40-470 MHz   |  |               | ≥29  |                  | ≥25  |                | ≥25  |                | ≥25   |                 | ≥25   |                 |  |
|                        |         | 470-860 MHz  |  |               | ≥28  |                  | ≥23  |                | ≥24  |                | ≥23   |                 | ≥24   |                 |  |
|                        |         | 860-1000 MHz |  |               | ≥25  |                  | ≥22  |                | ≥24  |                | ≥22   |                 | ≥24   |                 |  |
| Rückfluss-<br>dämpfung | IN      | 5-40 MHz     |  | dB            | ≥20  |                  | ≥19  |                | ≥20  |                | ≥20   |                 | ≥20   |                 |  |
|                        |         | 40-470 MHz   |  |               | ≥22  |                  | ≥20  |                | ≥20  |                | ≥20   |                 | ≥20   |                 |  |
|                        |         | 470-860 MHz  |  |               | ≥22  |                  | ≥20  |                | ≥20  |                | ≥20   |                 | ≥18   |                 |  |
|                        |         | 860-1000 MHz |  |               | ≥20  |                  | ≥18  |                | ≥20  |                | ≥18   |                 | ≥18   |                 |  |
| Rückfluss-<br>dämpfung | OUT     | 5-40 MHz     |  | dB            | ≥20  |                  | ≥15  |                | ≥18  |                | ≥15   |                 | ≥18   |                 |  |
|                        |         | 40-470 MHz   |  |               | ≥22  |                  | ≥20  |                | ≥20  |                | ≥20   |                 | ≥20   |                 |  |
|                        |         | 470-860 MHz  |  |               | ≥22  |                  | ≥20  |                | ≥20  |                | ≥20   |                 | ≥20   |                 |  |
|                        |         | 860-1000 MHz |  |               | ≥20  |                  | ≥18  |                | ≥20  |                | ≥18   |                 | ≥18   |                 |  |
| Maße H x B x T         |         |              |  | mm            |      | 52 x 46.5 x 16.2 |      | 74 x 49 x 15.4 |      | 74 x 49 x 15.4 |       | 117 x 59 x 17.5 |       | 117 x 59 x 17.5 |  |
| Nettogewicht           |         |              |  | g             |      | 33               |      | 45             |      | 45             |       | 95              |       | 110             |  |