












INSTRUCTION

2191

opara easy67


REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Str. 3
D-97486 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
www.regiolux.de
e-Mail: info@regiolux.de

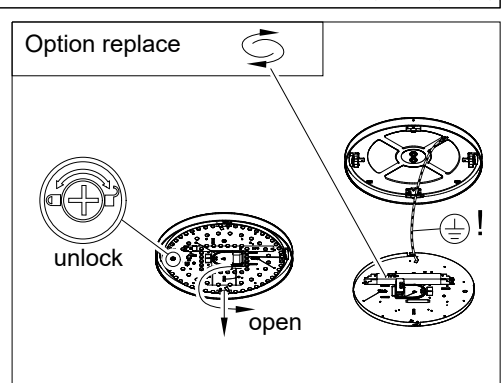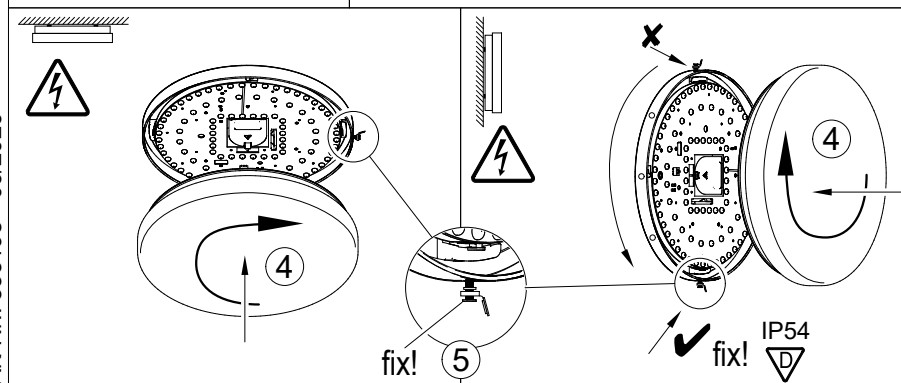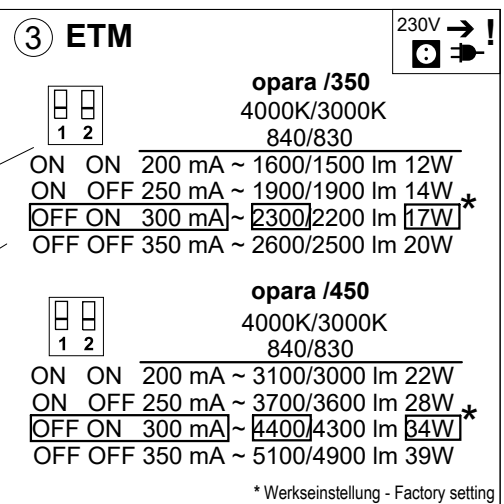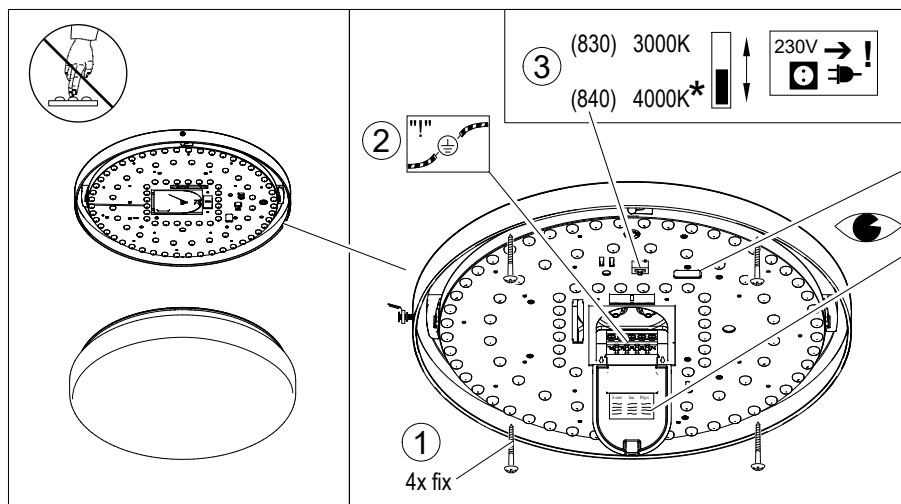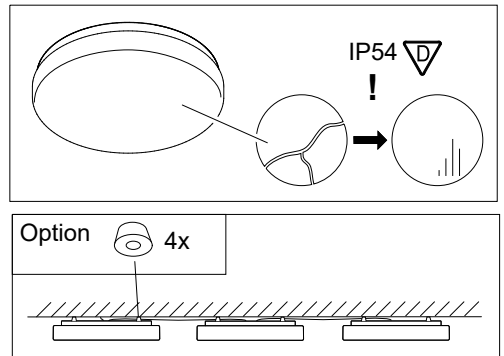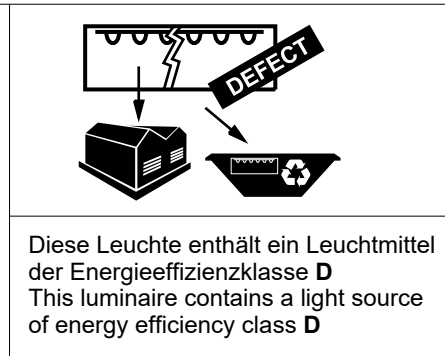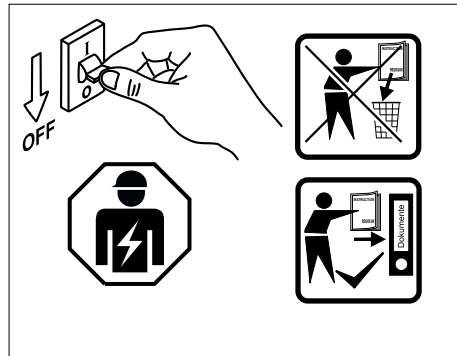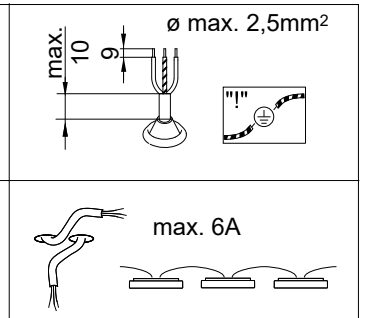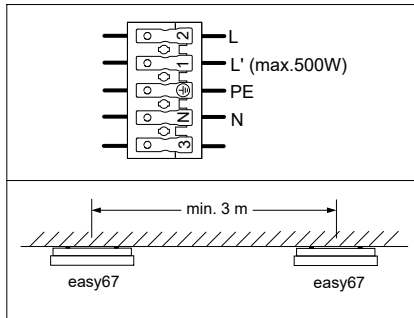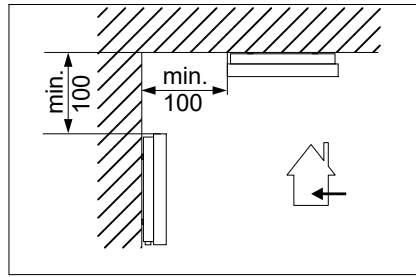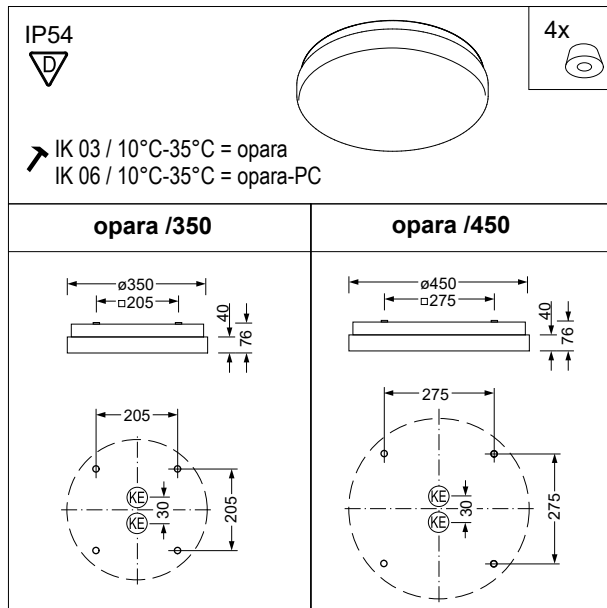


easy67 214714 (MS-IMNM01))

DIP Switch Setting DIP-Schaltereinstellung



<https://doc.regiolux.de/REGIOLUX/Dokumente/Montageanleitungen/PDF/214931.pdf>

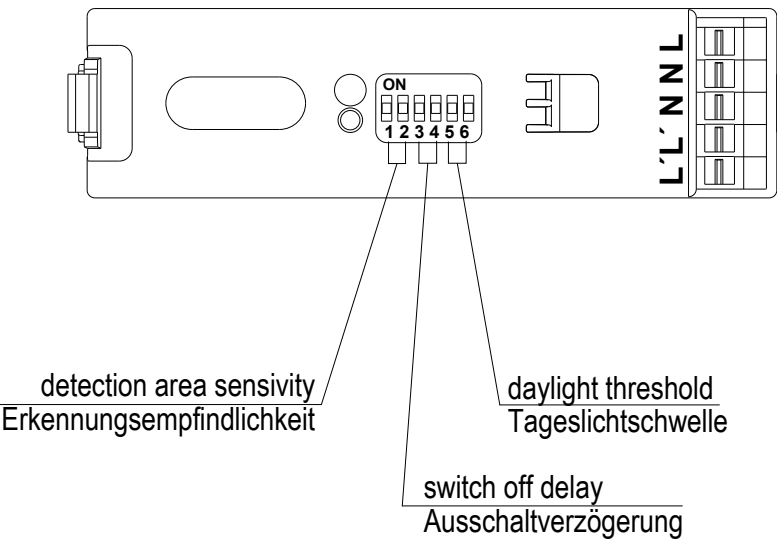

Working Frequency	Arbeitsfrequenz	5,8 GHz $\pm$ 75 MHz, ISM wave band
Transmitting Power	Sendeleistung	1mW max.
Detection Area	Erfassungsbereich	Ceiling mounting height 3m: 2 - 6 m Deckenmontage Höhe 3m: Wall mounting height 2m: 4 - 5 m Wandmontage Höhe 2m:
Mounting Hight	Montagehöhe	max. 6m
Load Capacity	max. Nutzlast	max. load: 500W@230Vac (Inductive/Capacitive)

Detection Area Erfassungsbereich	Hold Time Haltezeit	Daylight Sensor Tageslichtschwellwert																																																												
<table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>100 %</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>75 %</td></tr><tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>50 %</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>25 %</td></tr></table>		1	2		I	ON	ON	100 %	II	-	ON	75 %	III	ON	-	50 %	IV	-	-	25 %	<table><tr><td></td><td>3</td><td>4</td><td>Time</td></tr><tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>5 s</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>30 s</td></tr><tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>3 min</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>10 min</td></tr></table>		3	4	Time	I	ON	ON	5 s	II	-	ON	30 s	III	ON	-	3 min	IV	-	-	10 min	<table><tr><td></td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>disable¹⁾</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>5 lux</td></tr><tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>15 lux</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>50 lux</td></tr></table>		5	6		I	ON	ON	disable ¹⁾	II	-	ON	5 lux	III	ON	-	15 lux	IV	-	-	50 lux
	1	2																																																												
I	ON	ON	100 %																																																											
II	-	ON	75 %																																																											
III	ON	-	50 %																																																											
IV	-	-	25 %																																																											
	3	4	Time																																																											
I	ON	ON	5 s																																																											
II	-	ON	30 s																																																											
III	ON	-	3 min																																																											
IV	-	-	10 min																																																											
	5	6																																																												
I	ON	ON	disable ¹⁾																																																											
II	-	ON	5 lux																																																											
III	ON	-	15 lux																																																											
IV	-	-	50 lux																																																											
* Werkseinstellung - Factory setting																																																														
¹⁾ disable means the daylight sensor not work. It will turn on light once motion is detected regardless of ambient light. ¹⁾ Deaktivieren bedeutet, dass der Tageslichtsensor nicht funktioniert. Das Licht wird eingeschaltet, sobald eine Bewegung unabhängig vom Umgebungslicht erkannt wird.																																																														