



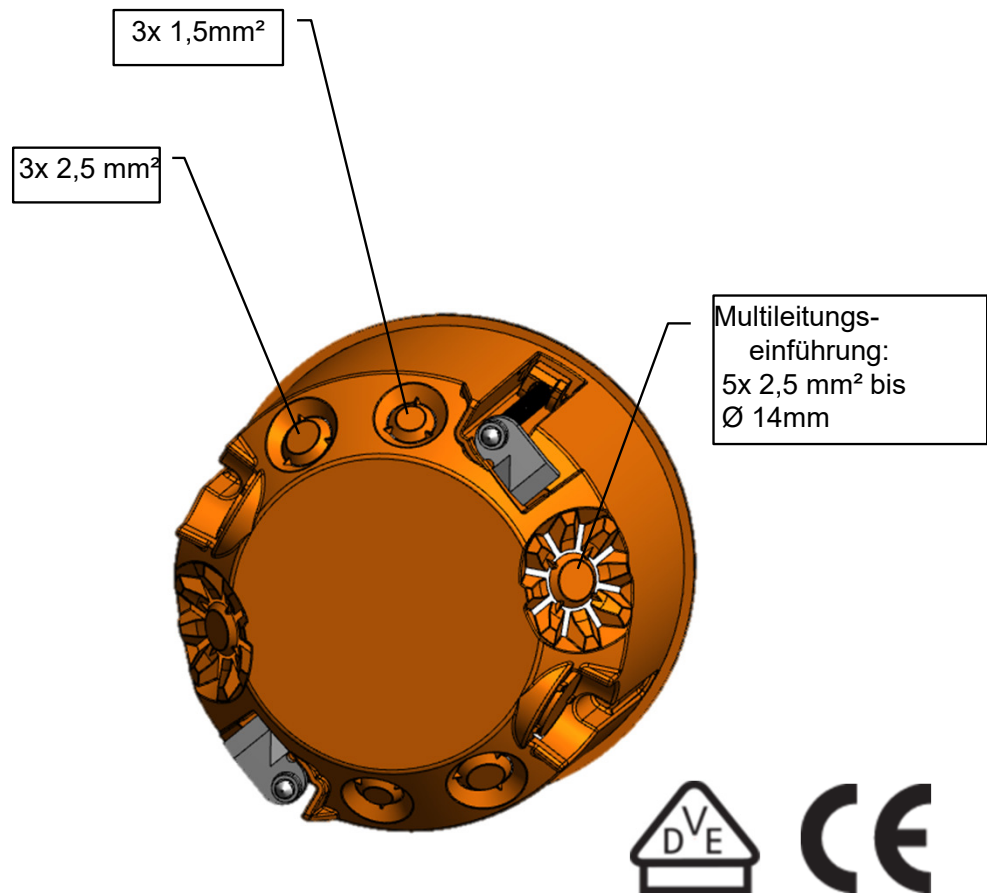

## Hohlwanddose mit Multileitungseinführung

- Für Einbaugeräte nach DIN 49200 und DIN 49440
- Einbaudurchmesser 68mm
- Normativer Leitungsrückhalt nach DIN EN 60670\*
- Jeweils zwei Einführungen je Größe
  - 3x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 3x 2,5 mm<sup>2</sup>
  - 5x 2,5 mm bis Ø 14 mm
- Mittenkennzeichnung im Halterand
- Material nach REACH-Verordnung und RoHS III

\*bis Ø14mm

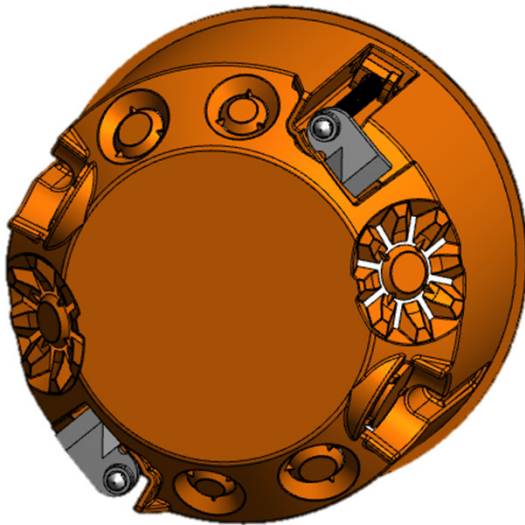


## **Normativer Leitungsrückhalt entsprechend der zur Verfügung gestellten Musterleitungen**

- NYM (DIN VDE 0250-204)  
3x 1,5mm<sup>2</sup>, 4x 1,5mm<sup>2</sup>, 5x 1,5mm<sup>2</sup>, 5x 2,5mm<sup>2</sup>
- H07ZZ-F (DIN EN 50525-3-21)  
3x 1,5mm<sup>2</sup>, 5x 1,5mm<sup>2</sup>, 5x 2,5mm<sup>2</sup>
- H05VV (DIN EN 50525-2-11)  
4x1,5 / 5x 1.5 / 3x 2,5 / 5x 2,5


Einschränkung: Leitungen größer Ø 14mm können in der Dose nicht genutzt werden

Nullspannbefestigung  
für dünne  
Beplankung 0,2 – 40  
mm

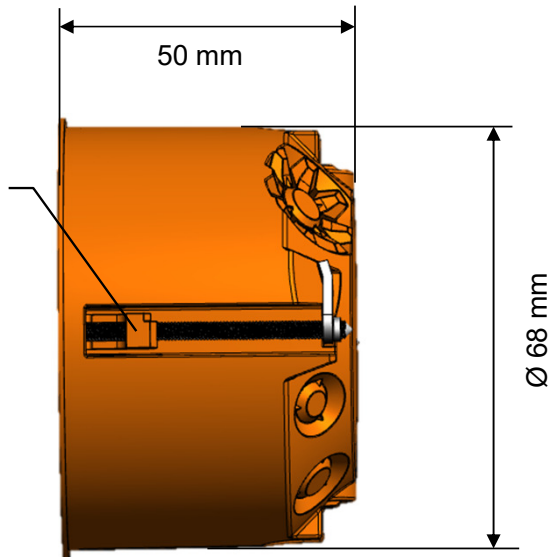

### Sonstige Produktmerkmale nach DIN EN 60670

- Minimale und Maximale Temperatur während Installation -5°C bis +60°C
- Glühdrahtfestigkeit 850°C

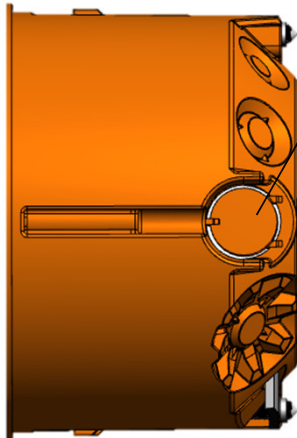

Ausbrechöffnung für vollisolierten  
Leistungsübergang bei Dosenkombination  
(mit Verbindungsstutzen 9068-98)