

90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde




|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178553                         |
| EAN                      | 4031026411019                     |
| Hersteller Artikelnummer | 166-41205                         |
| Hersteller Typ           | PSRSC25-90FMC-M25-NPB/PA6-ML (10) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNNTYTON                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,179                             |
| Zolltarif Nr.            | 74122000                          |

Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche. 90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.

Technische Daten

|                   |               |                                           |           |                                      |               |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| Nenndurchmesser   | 25 mm         | Schutzart (IP)                            | IP68      | Ausführung                           | 90°-Winkel    |
| Bauform           | Außengewinde  | Art der Verbindung                        | Gewinde   | Nenngröße in Zoll                    | sonstige      |
| Drehbares Gewinde | Nein          | Gewindeanschlussgröße                     | M25 x 1,5 | Gewindelänge                         | 14 mm         |
| Einteilig         | Nein          | Mit integriertem Halter                   | Nein      | Werkstoff der Verschraubung          | Polyamid (PA) |
| Material Dichtung | Polyamid (PA) | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 18 mm     | Max. Außendurchmesser des Schlauches | 35 mm         |
| Gesamthöhe        | 35 mm         | Gesamtlänge                               | 35 mm     | Farbe                                | sonstige      |
| Einsatztemperatur | -50 .. 135 °C | Herkunftsland                             | GB        | Zolltarifnummer                      | 74122000      |
| Gewicht           | 0.179 kg      |                                           |           |                                      |               |

Abbildungen

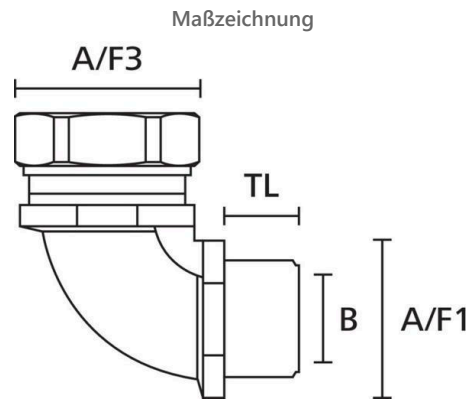

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung