


LED-Wandstrahler

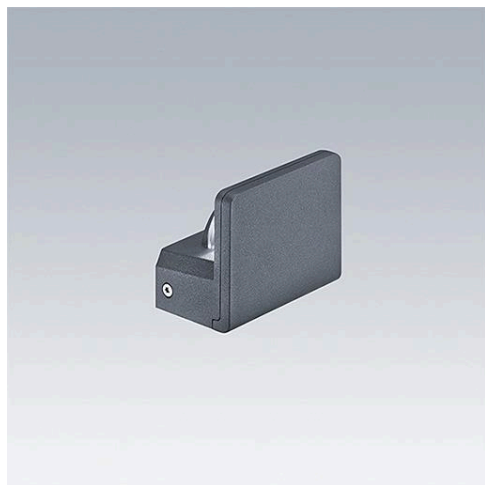

Sonepar Artikelnummer	120877370
EAN	9010299056740
Hersteller Artikelnummer	96632094
Hersteller Typ	RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94054239


Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Wand-Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er Ohne Treiber. Schutzklasse III, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mattiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Mit 2m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: 86 x 70 x 110 mm Leuchten Leistung: 6 W Leuchten Lichtstrom: 350 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 0,56 kg

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteilung	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	70 mm	Höhe/Tiefe	110 mm	Länge	86 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Blendbegrenzung (UGR)	49	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.600 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

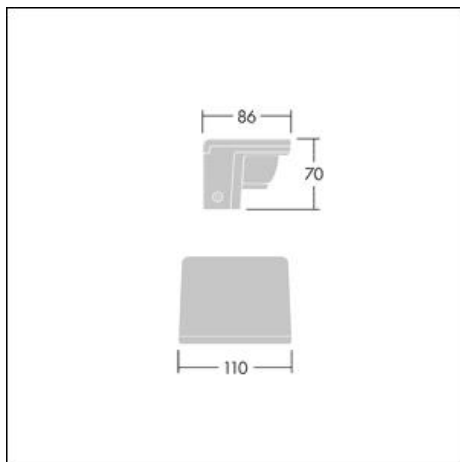

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)