

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120965181
EAN	9010299213044
Hersteller Artikelnummer	42934351
Hersteller Typ	RESCLITE PRO TEC-GP ANT HC ELP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, high ceilings (HC) Variante für hohe Deckenhöhen > 7 Meter, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul, werkzeuglose Anbindung an TECTON-Lichtbandsystem, profiliertes Stahlblech mit Polyesterlack beschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 3,7 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,4 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, IP20, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: 250 x 60 x 85 mm, Gewicht: 0,95 kg,

Technische Daten

Montageart	Pendel	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	3.7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	383 lm
Leistungsfaktor	1	Breite	60 mm	Höhe/Tiefe	85 mm
Länge	250 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.900 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

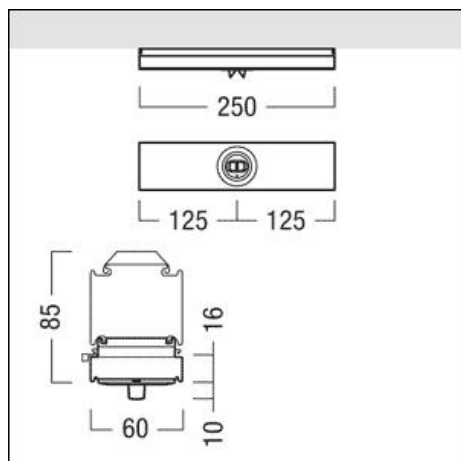

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)