

Hochleistungsanker FH II 32/30 S



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120906710                            |
| EAN                      | 4006209449035                        |
| Hersteller Artikelnummer | 044903                               |
| Hersteller Typ           | FH II 32/30 S GVZ HOCHLEISTUNGSANKER |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA                      |
| Gewicht (Kg)             | 1,248                                |
| Zolltarif Nr.            | 73181900                             |


Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Sprezhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.

Technische Daten


|                             |              |                             |                                           |                                |                                           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Ausführung Anker            | Außengewinde | Befestigungsvorrichtung     | sonstige                                  | Schraubsystem                  | Außensechskant                            |
| Werkstoffgüte Anker         | sonstige     | Oberflächenschutz Anker     | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt | Gewindemaß (metrisch)          | 24                                        |
| Länge                       | 215 mm       | Verankerung                 | Spreizanker                               | Werkstoff des Ankers           | Stahl                                     |
| Werkstoff der Hülse         | Stahl        | Werkstoffgüte der Hülse     | sonstige                                  | Oberflächenschutz Hülse        | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt |
| Mit Kragen                  | Nein         | Gewindeart                  | metrisch                                  | Befestigung mit Spreizwerkzeug | Nein                                      |
| Bohrlochdurchmesser         | 32 mm        | Durchsteckmontage           | Ja                                        | Vorsteckmontage                | Nein                                      |
| Abstandsmontage             | Nein         | Effektive Verankerungstiefe | 150 mm                                    | Max. Klemmdicke                | 30 mm                                     |
| Geeignet für Betonhohldiele | Nein         | Schlüsselweite              | 36 mm                                     | Anzahl der Muttern             | 0                                         |
| Anzahl der Scheiben         | 1            | ETA Erdbebenbewertung       | C1 und C2                                 | Herkunftsland                  | DE                                        |
| Zolltarifnummer             | 73181900     | Gewicht                     | 1.248 kg                                  |                                |                                           |

## Abbildungen

Milieubild

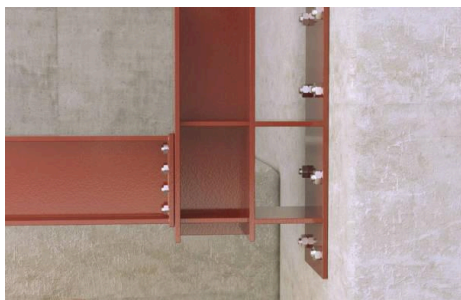

Strichzeichnung

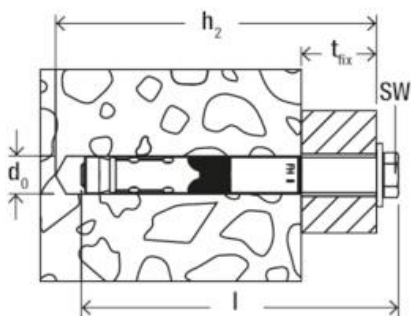

Bildquelle(n): fiproductmedia.azureedge.net

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)