


Überspannungsableiter Typ 2, 4 Varistoren, für 3-phasige TN-S-Netze

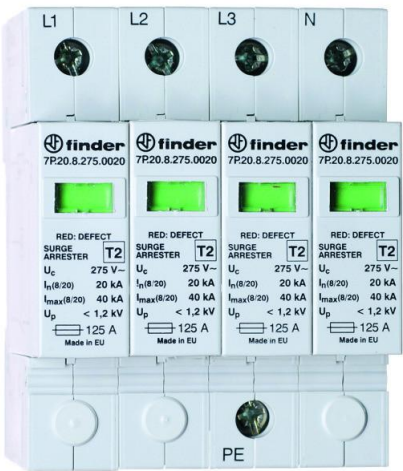

Sonepar Artikelnummer	121117731
EAN	8012823398150
Hersteller Artikelnummer	7P.25.8.275.0020
Hersteller Typ	7P.25.8.275.0020
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,404
Zolltarif Nr.	85363030

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, zwischen L1, L2, L3, N - PE, für 3-phasige TN-S-Netze, Breite 71,8 mm, Varistor-Defektanzeige durch "Rot" im Sichtfenster, ohne Fernmeldekontakt

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	4	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	1.2 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Max. Dauerspannung AC	275 V
Max. Dauerspannung DC	350 V	Schutzpegel N-PE	1.2 kV	Max. Überstromschutteinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A
Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	50 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdräftig)	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.404 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite