


Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, orange, 4mm<sup>2</sup>, 32 A, 1000 V, Anschlüsse 2

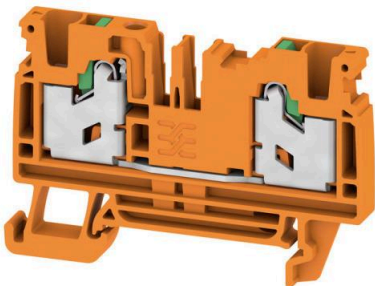

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121234467     |
| EAN                      | 4099986944473 |
| Hersteller Artikelnummer | 3023540000    |
| Hersteller Typ           | S2C 4 OR      |
| Hersteller Name          | WEIDMÜLLER    |
| Gewicht (Kg)             | 0,013         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, orange, 4 mm<sup>2</sup>, 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Technische Daten

|                                                               |                           |                                                              |                           |                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse | 0.75 .. 4 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 0.75 .. 4 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 0.75 .. 4 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom In                                            | 32 A                      | Bemessungsspannung                                           | 1000 V                    | Ausführung elektrischer Anschluss 1        | sonstige                  |
| Anzahl der Etagen                                             | 1                         | Montageart                                                   | Hutschiene TH35           | Farbe                                      | orange                    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig                   | 0.5 .. 4 mm <sup>2</sup>  | Ausführung elektrischer Anschluss 2                          | Steckanschluss            | Anzahl der Klemmstellen je Etage           | 2                         |
| Geeignet für Leiterwerkstoff                                  | Kupfer                    | Werkstoff des Isolierkörpers                                 | Thermoplast               | Betriebstemperatur                         | -60 .. 130 °C             |
| Breite                                                        | 6.1 mm                    | Höhe                                                         | 62 mm                     | Tiefe                                      | 41.5 mm                   |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"                          | Nein                      | Abschlussplatte erforderlich                                 | Ja                        | Etagen intern gebrückt                     | Nein                      |
| Herkunftsland                                                 | RO                        | Zolltarifnummer                                              | 85369010                  | Gewicht                                    | 0.013 kg                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite