

Abzweigkasten 304, 2,5mm², lichtgrau



Sonepar Artikelnummer	121087275
EAN	4007686227925
Hersteller Artikelnummer	10110629
Hersteller Typ	COMBI 304 LG
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,132
Zolltarif Nr.	39269097


Der COMBI 304 wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie für Aussenanwendungen geeignet. Mit dem Einsatz von Kabelverschraubung wird sogar die Schutzart IP67 erreicht. Der Deckel mit Bajonettverschluss wird mit einer Vierteldrehung zugeschraubt. Ein Hakenverschluss verhindert unerlaubten Zugang. Öffnen des Deckels mit Hilfe eines Werkzeugs. Zwei aussenliegende Befestigungslaschen für die einfache Montage, sowie 4 x M20 kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rund	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	4	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Nein
Länge	100 mm	Breite	89 mm	Tiefe	57 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran
Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Ausführung Deckel	Blinddeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja
Deckelbefestigung	aufrastend	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.132 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

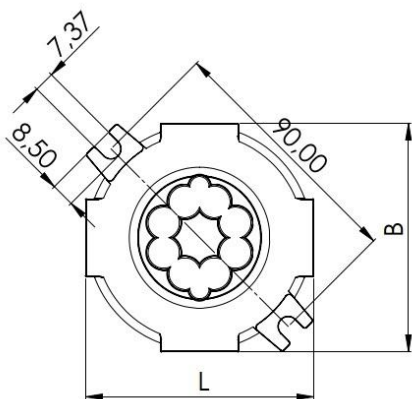

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt