

Amenity LED Leuchtengehäuse




Sonepar Artikelnummer	120844452
EAN	3607640197311
Hersteller Artikelnummer	96262702
Hersteller Typ	LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 MSU 34G
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	16,5
Zolltarif Nr.	94054239

Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	77 W
Leuchtenlichtausbeute	116 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	12	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8923 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.97
Breite	446 mm	Höhe/Tiefe	1004 mm	Länge	446 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	16.500 kg				

Abbildungen

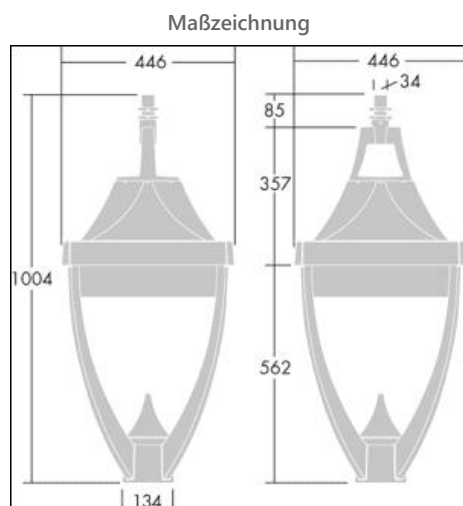

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)