

Schwerlastanker TA M10 S




|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120906914                               |
| EAN                      | 4006209902516                           |
| Hersteller Artikelnummer | 090251                                  |
| Hersteller Typ           | TA M10 S/20 SCHWERLASTANKER M. 6K-SCHR. |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA                         |
| Gewicht (Kg)             | 0,094                                   |
| Zolltarif Nr.            | 73181900                                |

Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.

Technische Daten

|                             |                                           |                                |                                           |                     |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Ausführung Anker            | Außengewinde                              | Befestigungsvorrichtung        | sonstige                                  | Schraubsystem       | Außensechskant |
| Oberflächenschutz Anker     | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt | Gewindemaß (metrisch)          | 10                                        | Länge               | 69 mm          |
| Verankerung                 | Spreizanker                               | Werkstoff des Ankers           | Stahl                                     | Werkstoff der Hülse | Stahl          |
| Werkstoffgüte der Hülse     | sonstige                                  | Oberflächenschutz Hülse        | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt | Mit Kragen          | Nein           |
| Gewindeart                  | metrisch                                  | Befestigung mit Spreizwerkzeug | Nein                                      | Bohrlochdurchmesser | 15 mm          |
| Min. Bohrlochtiefe          | 90 mm                                     | Durchsteckmontage              | Ja                                        | Vorsteckmontage     | Nein           |
| Abstandsmontage             | Nein                                      | Effektive Verankerungstiefe    | 55 mm                                     | Max. Klemmdicke     | 20 mm          |
| Geeignet für Betonhohldiele | Nein                                      | Schlüsselweite                 | 17 mm                                     | Anzahl der Muttern  | 0              |
| Anzahl der Scheiben         | 1                                         | Herkunftsland                  | DE                                        | Zolltarifnummer     | 73181900       |
| Gewicht                     | 0.094 kg                                  |                                |                                           |                     |                |

Abbildungen

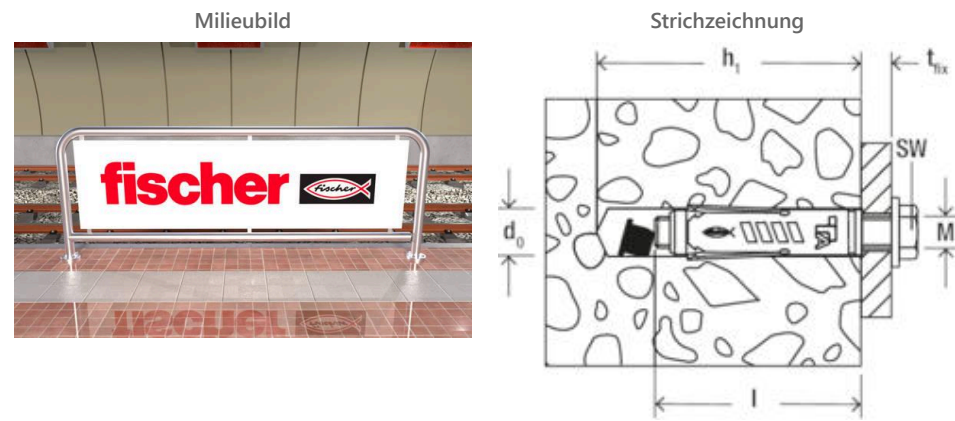

Bildquelle(n): fipproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)