

LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855533
EAN	5037319463825
Hersteller Artikelnummer	96630725
Hersteller Typ	RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	7,4
Zolltarif Nr.	94051190


Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 1,05A, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5484 lm Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	40.6 W
Leuchtenlichtausbeute	139 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33	Schlagfestigkeit	IK09	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5641 lm
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.99	Breite	232 mm
Höhe/Tiefe	149 mm	Länge	598 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Schraubklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	7.400 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

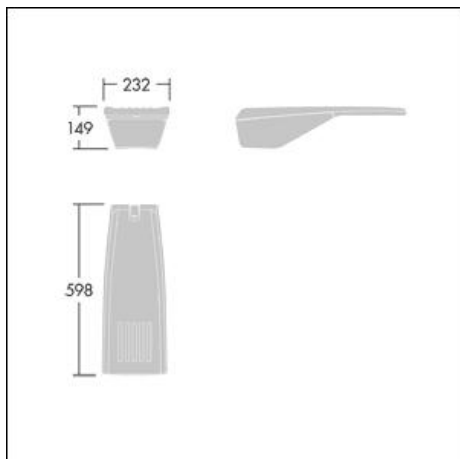

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)