


Sicherheitsschaltgerät PNOZ m0p #773110

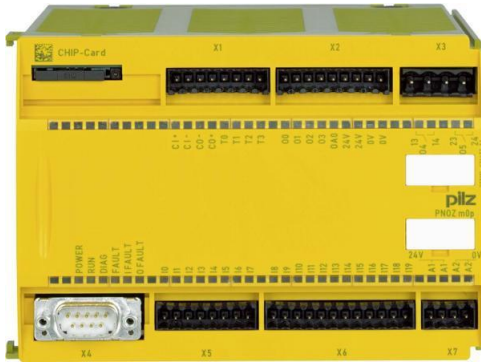

Sonepar Artikelnummer	120710440
EAN	4046548013153
Hersteller Artikelnummer	773110
Hersteller Typ	PNOZ M0P BASE UNIT NOT EXPANDABLE
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,499
Zolltarif Nr.	85371091

Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, nicht erweiterbar (Linkmodule, 1 Felbusmodul anschliessbar), serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	24 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Ausführung	modular
Anzahl der digitalen Ausgänge	4	Speichergröße	32 kByte	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Anzahl der Relaisausgänge	2	Max. Anzahl der Zeitschaltuhren	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Anzahl der analogen Ausgänge	0
Anzahl der analogen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Eingänge	20	Mit optischer Schnittstelle	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja	Redundanzfähigkeit	Nein
Mit Display	Nein	Speicherart	FLASH	Programmspeichererweiterung möglich	Ja
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Nein
Rack-Montage möglich	Nein	SIL nach IEC 61508	3	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite	135 mm	Höhe	94 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371091
Gewicht	0.499 kg				