

## Anbau- und Pendelleuchte



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120854709                        |
| EAN                      | 5037319470144                    |
| Hersteller Artikelnummer | 96630780                         |
| Hersteller Typ           | EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX SD |
| Hersteller Name          | THORN                            |
| Gewicht (Kg)             | 0,8                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                         |


Eine schlanke LED-Lichtleistenleuchte für Anbaumontage. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I. IP20, IK06. Gehäuse: Aluminium, extrudiert, Ausführung: eloxiert. Diffuser: opal, Kunststoff: Polycarbonat (PC). Endkappe: Polycarbonat (PC), zweifarbig injiziert. Elektrischer Anschluss über Endkappenzugang (SD). Durchgängige Verbindung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 580 x 37 x 60 mm Leuchten Leistung: 17,8 W Leuchten Lichtstrom: 2058 lm Leuchten Lichtausbeute: 116 lm/W Gewicht: 0,75 kg

## Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                     |               |                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                | 1             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 50000 h                    |
| Schutzart (IP)                                                              | IP20                             | Max. Systemleistung                                 | 17.8 W        | Lichtfarbe                                                          | weiß                       |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           | Länge                                               | 580 mm        | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                         |
| Fassung                                                                     | ohne                             | Spannungsart                                        | AC            | Nennspannung                                                        | 230 .. 240 V               |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                   | Ja            | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                         |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                      | Nein          | Dimmung DALI                                                        | Ja                         |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                         | Nein          | Dimmung LineSwitch                                                  | Nein                       |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                       |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)            | Nein          | Dimmung programmierbar                                              | Nein                       |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                         | Nein          | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                       |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                             | Dimmung Zigbee                                      | Nein          | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 %                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein          | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja            | Geeignet für Notlicht                                               | Nein                       |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                             | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | 650 °C - 30 s | Mit Schalter                                                        | Nein                       |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 2058 lm                          | Leuchtenlichtausbeute                               | 116 lm/W      | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                      |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                             | Lichtstrom einstellbar                              | stufenlos     | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                       |
| Breite                                                                      | 37 mm                            | Höhe/Tiefe                                          | 60 mm         | Art der Verdrahtung                                                 | mit Durchgangs verdrahtung |
| Anschlussart                                                                | sonstige                         | Bedienung über Bluetooth                            | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | Nein                       |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein          | Kompatibel mit Casambi                                              | Nein                       |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                             | Herkunftsland                                       | CN            | Zolltarifnummer                                                     | 94051190                   |
| Gewicht                                                                     | 0.800 kg                         |                                                     |               |                                                                     |                            |

## Abbildungen

Maßzeichnung

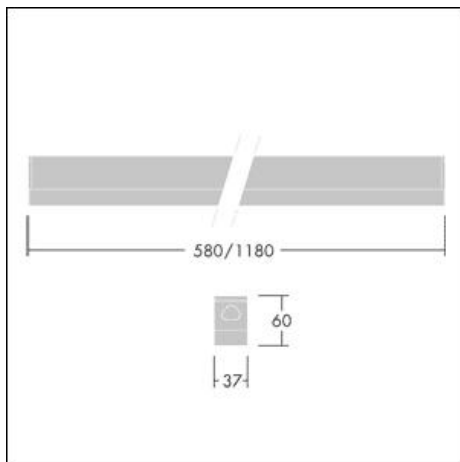

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)