

## Sicherheitsleuchte



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121012747                      |
| EAN                      | 9010299643001                  |
| Hersteller Artikelnummer | 42936624                       |
| Hersteller Typ           | RESPRO TEC-GP SPOT ECP WH IP54 |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                       |
| Gewicht (Kg)             | 0,7                            |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                       |


LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 4 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul in Schutzart IP54, Dichtungskuppel aus PMMA, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack., Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +40°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,8 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Boost Start Funktion zur schnelleren Orientierung im Notfall durch höhere Beleuchtungsstärken am Beginn des Notbetriebs, IP54, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 248 x 72 x 103 mm, Gewicht: 0,68 kg,

## Technische Daten

|                                                                              |               |                                                                             |                        |                                                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Montageart                                                                   | Aufbau/Einbau | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                              | IP54                |
| Max. Systemleistung                                                          | 3.8 W         | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Nein                |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                         | 1             | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Stahl               |
| Gehäusefarbe                                                                 | weiß          | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                | AC                  |
| Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V  | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120                    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 332 lm              |
| Leistungsfaktor                                                              | 0.65          | Breite                                                                      | 72 mm                  | Höhe/Tiefe                                                                  | 103 mm              |
| Länge                                                                        | 248 mm        | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss              | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                                                 | sonstige      | Herkunftsland                                                               | RS                     | Zolltarifnummer                                                             | 94056180            |
| Gewicht                                                                      | 0.700 kg      |                                                                             |                        |                                                                             |                     |

## Abbildungen

Maßzeichnung

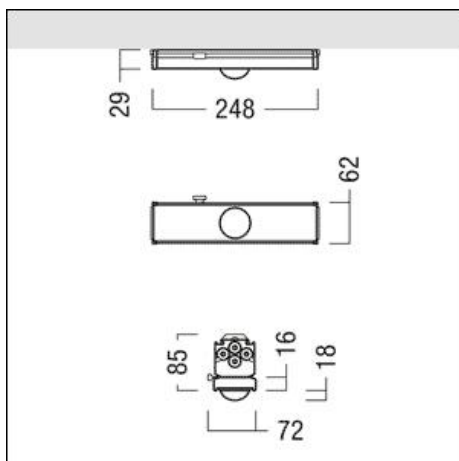

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung