

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 150W DALI symmetrische Optik



Sonepar Artikelnummer	121241761
EAN	8034035106590
Hersteller Artikelnummer	GW1001NM840
Hersteller Typ	GW1001NM840-ELIA HL
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,4
Zolltarif Nr.	94054210


LED-Highbay, ausgerichtet für Industrie-, Logistik- und Dienstleistungsanwendungen im Innenbereich. Die hohe Effizienz, perfekte Lichtleistungen und Präzisionsoptiken sind die Argumente für die Widerstandsfähigkeit der Serie. Verfügbar in den 3 Leistungsstufen (120 W, 150 W und 200 W) in der Lichtfarbe 4.000 K (Neutralweiß) und dem Farbwiedergabeindex größer 80, kombiniert mit den 3 Optiksyste men (60°, 90° und 120° und jeweils 2 in den Leuchten integrierte Netzteile mit wahlweise (ON/OFF oder DALI) beschreiben die ausreichend breite Vielfalt und deren Kombinationsmöglichkeiten. Der Leuchtenkörper ist aus schwarz pulverbeschichteten Aluminiumdruckguss mit integriertem Kühlkörper und alterungstabilisiertem Polycarbonat für die Linsensysteme. Mit der Schutzart IP65 und dem Schlagfestigkeitsindex IK08 widersteht sie auch rauen Umfeld und ist im dem Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C einsetzbar. Die Leuchte wird zentral an einem Punkte abgehängt.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	150 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	22500 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Mit Betriebsgerät	Ja	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektor	ohne
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 50 °C	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Geeignet für Notlicht	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Leistungsfaktor	0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Höhe/Tiefe	186 mm	Außendurchmesser	360 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	5	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Mit Schutzabdeckung	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	9	Zolltarifnummer	94054210
Gewicht	4.400 kg				

Abbildungen

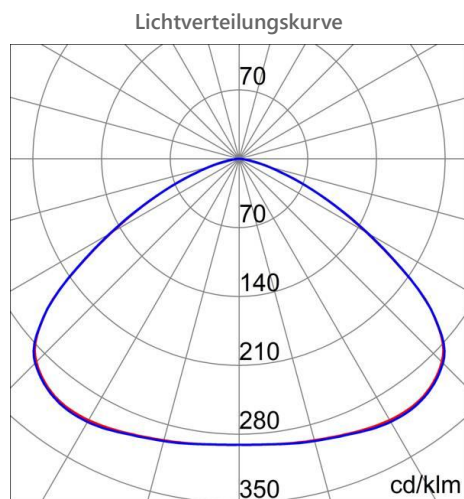

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei