

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120877285
EAN	5037319373445
Hersteller Artikelnummer	42185926
Hersteller Typ	ARTSIGN 75 P MRC E3D SR SP1-E002-D
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Transparentscheibenleuchte für Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil inklusive Sicherheitszeichen, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Sicherheitszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 4,1 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauerschaltung: +5°C bis +28°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +33°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten. Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 188 x 53 x 184 mm, Gewicht: 0,7 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, inklusive Sicherheitszeichen, 1seitig, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	4,1 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	60 lm	Leistungsfaktor	0.67	Breite	53 mm
Höhe/Tiefe	184 mm	Länge	188 mm	Einbaubreite	37 mm
Einbauhöhe/-tiefe	97 mm	Einbaulänge	178 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.700 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

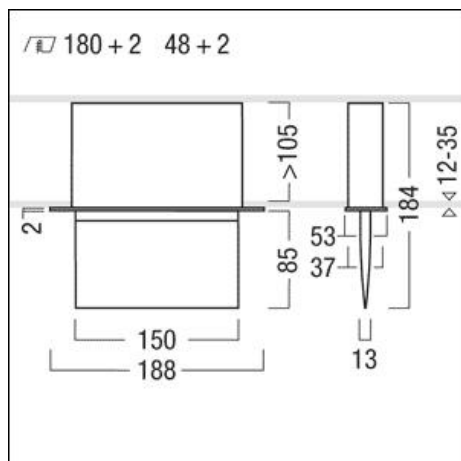

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)