

EX Knickschutzkabelverschraubung M16, lang, erhöhte Sicherheit



Sonepar Artikelnummer	121086569
EAN	4007685086622
Hersteller Artikelnummer	10103504
Hersteller Typ	ESKE/1S-L-E 16
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,015
Zolltarif Nr.	39269097


SPRINT® Ex-Kabelverschraubung mit Knickschutzspirale aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerndrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	16	Geeignet für Kabeldurchmesser	4.5 .. 9 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm	Schlüsselweite	20 mm
Sechskant Eckmaß	22 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	Biegeschutz	Ja
Mit Gegenmutter	Nein	In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Ja	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A	Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-40 .. 75 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausführung	Nein	Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.015 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

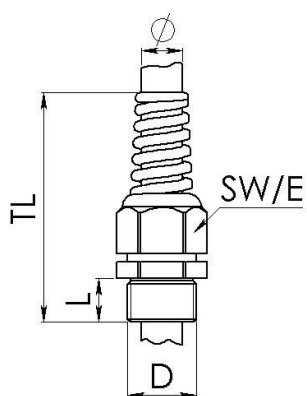

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt