

90° Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz




|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178171                     |
| EAN                      | 4031026304595                 |
| Hersteller Artikelnummer | 166-22815                     |
| Hersteller Typ           | HGL54-90-PG48-PA66/TPE-BK (2) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNNTYTON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,17                          |
| Zolltarif Nr.            | 39174000                      |

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

|                                                              |               |                                               |                                   |                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Neendurchmesser                                              | 54 mm         | Schutzart (IP)                                | IP66                              | Ausführung                                                      | 90°-Winkel |
| Bauform                                                      | Außengewinde  | Gewindeanschlussgröße                         | PG48                              | Nenngröße in Zoll                                               | sonstige   |
| Drehbares Gewinde                                            | Nein          | Art der Verbindung                            | Schnappverbindung                 | Gewindeart                                                      | sonstige   |
| Gewindewerkstoff                                             | Polyamid (PA) | Gewindelänge                                  | 15 mm                             | Gesamtlänge                                                     | 104 mm     |
| Werkstoff                                                    | sonstige      | Material Dichtung                             | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches                       | 49.5 mm    |
| Max. Außendurchmesser des Schlauches                         | 76 mm         | Farbe                                         | schwarz                           | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                      | Nein       |
| Transparent                                                  | Nein          | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Ja                                | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein       |
| Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein          | Einsatztemperatur                             | -50 .. 135 °C                     | Herkunftsland                                                   | GB         |
| Zolltarifnummer                                              | 39174000      | Gewicht                                       | 0.170 kg                          |                                                                 |            |

Abbildungen

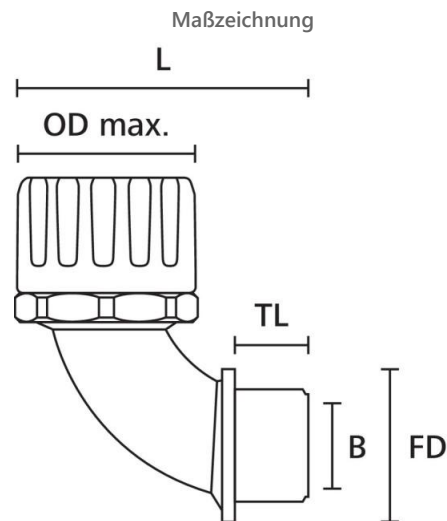

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite