


Not-Aus-Schaltgerät 24ACDC 3n/o 1n PNOZ X3.10PC #787314

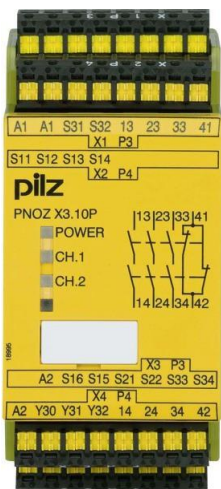

Sonepar Artikelnummer	120710317
EAN	4046548008432
Hersteller Artikelnummer	787314
Hersteller Typ	PNOZ X3.10P C 24VACDC 3N/O 1N/C 1SO
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,29
Zolltarif Nr.	85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Seitenkompatibel zu PNOZ X3.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschlu ss	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	3
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Nein
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	45 mm	Höhe	101 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.290 kg				